

品番

CX 02 4BF



メス モジュラー インサート, MIXO シリーズ,  
ネジ式結線, 2 極, 1 モジュール, 40 A 1000 V 8  
kV 3

製品説明	
製品タイプ	モジュラーインサート
シリーズ	MIXO
接続タイプ	ねじ式接続
性別	メス
極数	2極
サイズ	1モジュール
技術データ	
電流	40 A
電圧	1000 V
定格インパルス耐電圧	8 kV
汚染度	3
導体断面積	6,00 mm <sup>2</sup> - 10,00 mm <sup>2</sup>
AWG サイズ	10 - 8
コンタクトタイプ	切削コンタクト 銀メッキ
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69
技術詳細	
重さ	23,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C

材料特性	
カラー	RAL 7032
RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	はい 鉛
SCIP番号	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
認証 / 規格	
参照	EN 61984:2009-06
認証	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747048170
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438
パッケージ情報	
パッケージ長さ	180,00 mm
パッケージ高さ	120,00 mm
パッケージ幅	155,00 mm
パッケージ重量	1,51 kg
パッケージ体積	3,35 dm <sup>3</sup>
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	60 個
パッケージ EAN コード	8015747221122
サブパッケージ 長さ	35,00 mm
サブパッケージ 高さ	40,00 mm
サブパッケージ 幅	155,00 mm
サブパッケージ 重量	0,25 kg
サブパッケージ 体積	0,22 dm <sup>3</sup>
サブパッケージ 詳細	カートントレイ
サブパッケージ 数量	10 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747143677


品番

# CX 02 4BF







カタログ図面



カタログ図面

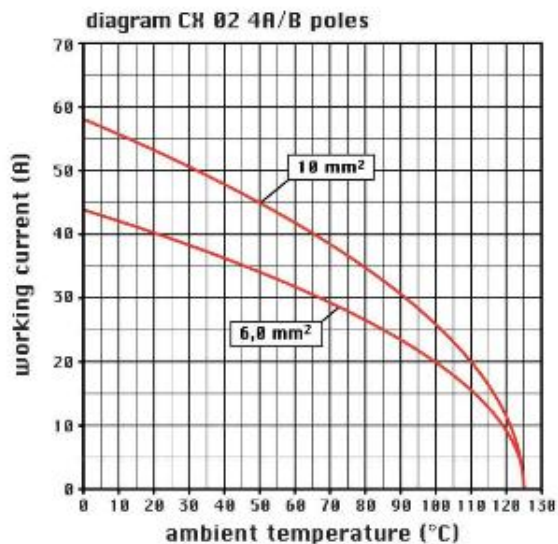

CX 02 4BM



CX 02 4BF



## メモ

標準仕様：  
標準コンタクトと標準フレーム (CX... TF/TM) を組み合わせた場合は、  
標準エンクロージャまたはCOBパネルサポートに取り付ける必要が  
あります。(どちらも最大500回脱着)

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合  
があります。

## California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---