

品番

CX 02 BM



オス モジュラー インサート, MIXO Bus シリーズ, 同軸, 2 フレーム スロット 50 V 0,8 kV 3, シールドコネクタ用シート

製品説明	
製品タイプ	モジュラーインサート
シリーズ	06ABS
接続タイプ	06CPX
性別	オス
サイズ	2モジュール
仕様	2 シールドコネクタ用
技術データ	
電圧	50 V
定格インパルス耐電圧	0,8 kV
汚染度	3
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69
技術詳細	
重さ	12,60 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C

材料特性	
カラー	RAL 7032
認証 / 規格	
参照	EN 61984:2009-06
認証	CSA, CQC, DNV, EAC
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747095938
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438
パッケージ情報	
パッケージ長さ	350,00 mm
パッケージ高さ	105,00 mm
パッケージ幅	145,00 mm
パッケージ重量	1,06 kg
パッケージ体積	5,33 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	60 個
パッケージ EAN コード	8015747221054
サブパッケージ 長さ	35,00 mm
サブパッケージ 高さ	40,00 mm
サブパッケージ 幅	155,00 mm
サブパッケージ 重量	0,09 kg
サブパッケージ 体積	0,22 dm ³
サブパッケージ 詳細	カートントレイ
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747095945


品番

CX 02 BM




カタログ図面

CX 02 BM

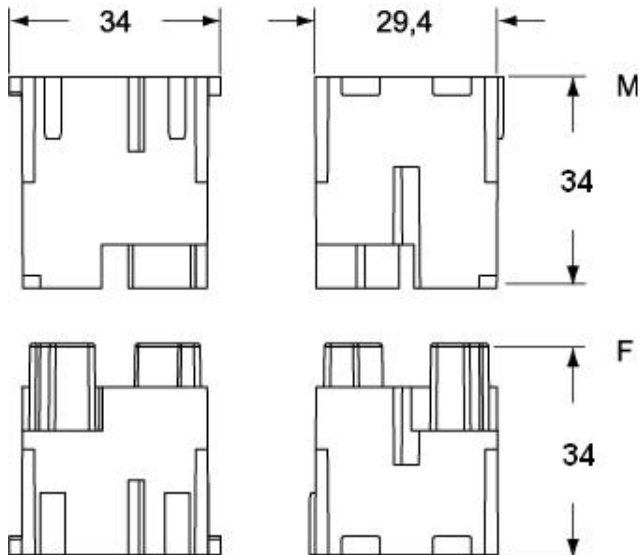

CX 02 BF

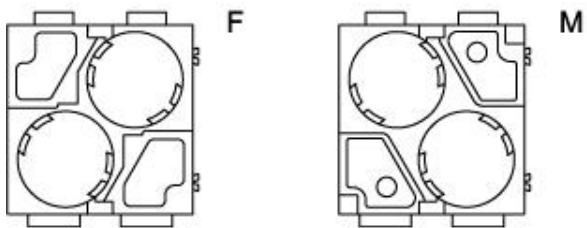

メモ

標準仕様：
標準コンタクトと標準フレーム(CX...TF/TM)を組み合わせた場合は、
標準エンクロージャまたはCOBパネルサポートに取り付ける必要が
あります。(どちらも最大500回脱着)

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合
があります。