

品番

CX 02 CHF



メス モジュラー インサート, MIXO シリーズ,
圧着式結線, 2極, 1モジュール, 16 A 2500 V 15
kV 3, 熱収縮チューブ付き

製品説明	
製品タイプ	モジュラーインサート
シリーズ	MIXO
接続タイプ	圧着式接続
性別	メス
極数	2極
サイズ	1モジュール
仕様	熱伸縮チューブ付
技術データ	
電流	16 A
電圧	2500 V
定格インパルス耐電圧	15 kV
汚染度	3
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ 有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69
技術詳細	
重さ	25,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C


材料特性	
カラー	RAL 7032
認証 / 規格	
認証	DNV
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747203104
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438
パッケージ情報	
サブパッケージ 重量	0,03 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック袋
サブパッケージ 数量	1個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747203111

品番

CX 02 CHF




カタログ図面

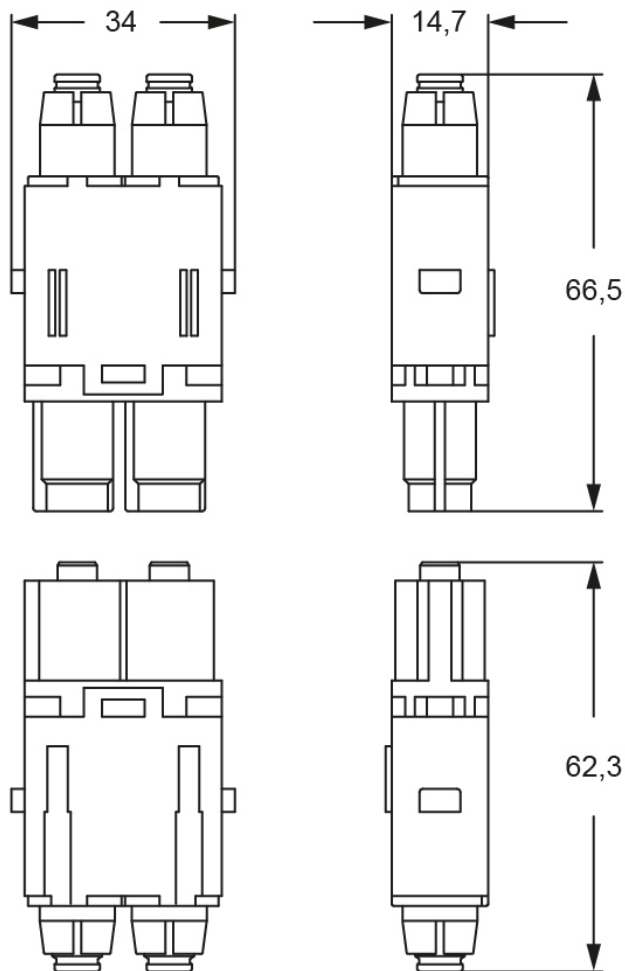


ディレーティング曲線

CX 02 CH, 2 poles connector inserts
Maximum current load derating diagram

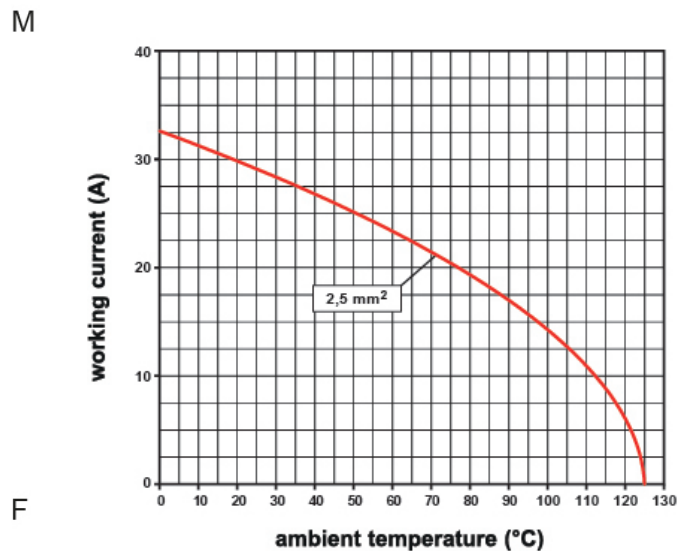

contacts side (front view)

side with reference arrow ▲

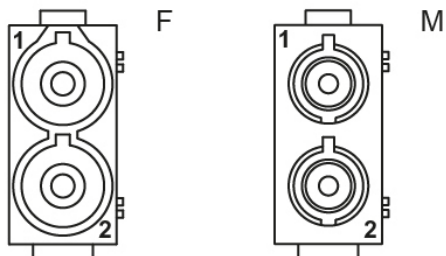

- 1 frame slot

メモ

標準仕様：
標準コンタクトと標準フレーム (CX... TF/TM) を組み合わせた場合は、
標準エンクロージャまたは COB パネルサポートに取り付ける必要が

あります。(どちらも最大500回脱着)

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。
