

品番

# CX 02 HM



オス モジュラー インサート, MIXO シリーズ,  
圧着式結線, 2 極, 2 フレームスロット 16 A  
2900/5000 V 15 kV 3, 熱収縮チューブ付き

製品説明	
製品タイプ	モジュラーインサート
シリーズ	MIXO
接続タイプ	圧着式接続
性別	オス
極数	2極
サイズ	2モジュール
仕様	熱伸縮チューブ付
技術データ	
電流	16 A
電圧	2900 - 5000 V
定格インパルス耐電圧	15 kV
汚染度	3
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ 有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69
技術詳細	
重さ	51,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C

材料特性	
カラー	RAL 7032
認証 / 規格	
参照	EN 61984:2009-06
認証	DNV
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747150392
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438
パッケージ情報	
サブパッケージ 重量	0,05 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック袋
サブパッケージ 数量	1個
サブパッケージ EAN パーコード	8015747167901



品番

# CX 02 HM




## カタログ図面

CX 02 HM

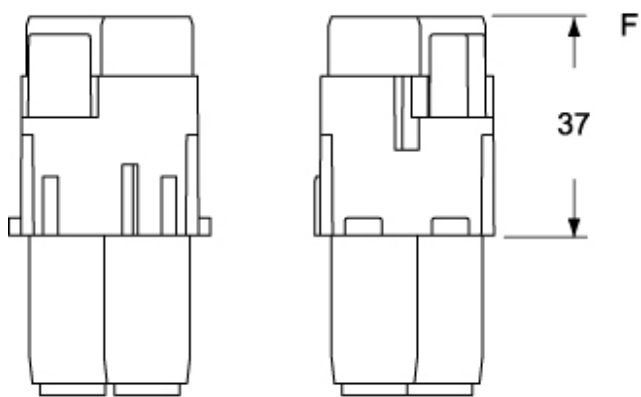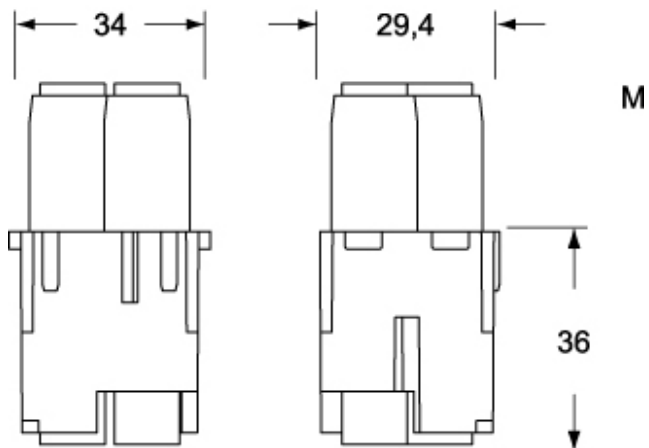

CX 02 HM

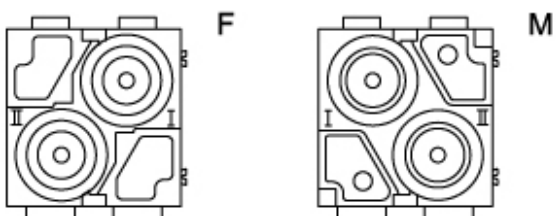

## メモ

標準仕様：  
標準コンタクトと標準フレーム(CX...TF/TM)を組み合わせた場合は、  
標準エンクロージャまたはCOBパネルサポートに取り付ける必要が  
あります。(どちらも最大500回脱着)

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合  
があります。

