


品番

CX 02 MPBM

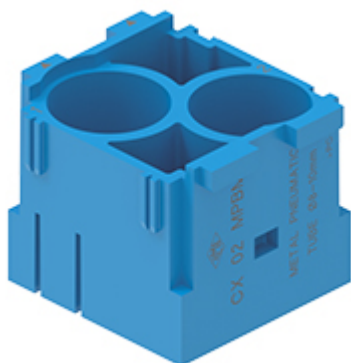

オス モジュラー インサート, MIXO シリーズ,
エアークontakt用, 2 モジュール, 内径8,0-10
mmチューブ用 2 シート付き


製品説明		材料特性	
製品タイプ	モジュラーインサート	主な素材	ポリカーボネート
シリーズ	MIXO	カラー	RAL 5015
接続タイプ	エアークontakt	RoHs適合	ポリカーボネート
性別		中国RoHs-EFUP適合	E
極数	2極	REACH SVHS物質	いいえ
サイズ	2モジュール	ジェネラルオーダリングインフォメーション	
仕様	2極用インサート 内径Ø8-10のチューブ用	EAN13 コード	8015747193382
技術詳細		ecl@ss 分類	27440205
機械寿命	≥ 500 ≥ 10.000 (HNM MIXO フレーム, エンクロージャ)	ETIM 分類	EC000438
絶縁抵抗	≥ 10 GΩ	パッケージ情報	
重さ	9,50 g	パッケージ長さ	350,00 mm
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C ... +80°C	パッケージ高さ	105,00 mm
UL 94 可燃性定格	V-0	パッケージ幅	145,00 mm
		パッケージ重量	0,84 kg
		パッケージ体積	5,33 dm ³
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	60 個
		パッケージ EAN コード	8015747193399
		サブパッケージ 長さ	35,00 mm
		サブパッケージ 高さ	40,00 mm
		サブパッケージ 幅	155,00 mm
		サブパッケージ 重量	0,07 kg
		サブパッケージ 体積	0,22 dm ³
		サブパッケージ 詳細	カートントレイ
		サブパッケージ 数量	5 個
		サブパッケージ EAN バーコード	8015747193412

品番

CX 02 MPBM



カタログ図面

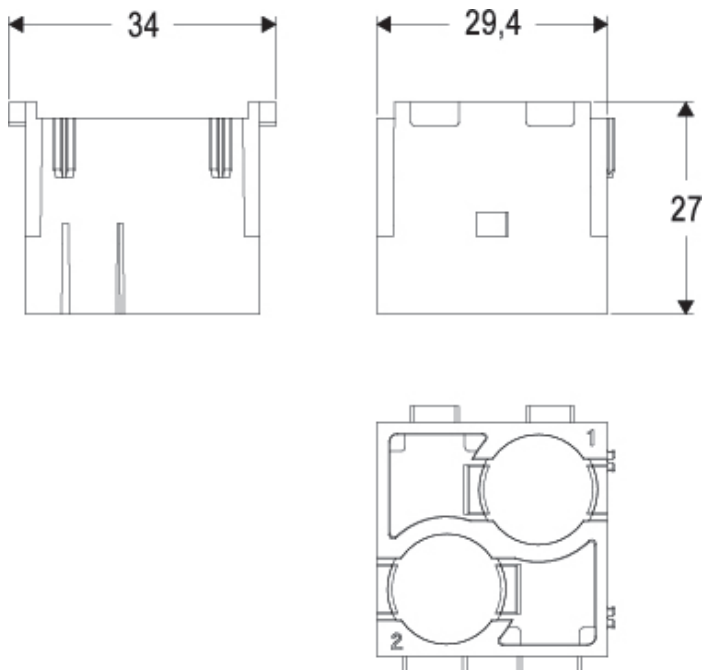

メモ

Warnings:

1)CRM/F CX code pins and guides must be used for pneumatic contacts modules. These pins also provide coding if pneumatic contacts modules are used exclusively.

Use of units for pneumatic contacts

- pneumatic contacts for pressure values up to 10 bar, for use with clean and dry compressed air
- contacts for gas and liquids on request (see warning)
- possibility of using tubes with different diameters in the same modular unit
- female contacts with or without closing valve
- working temperature range - 40 °C ÷ + 80 °C
- use of tubes with Ø 8.0 and/or 10 mm, and possible replacement of tubes with assembled units. Tube with

• ID inner Ø (push-over attachment of tubes over barbed straight contacts):

CX xx MPF/M, CX xx MPV

• OD outer Ø (push-in attachment of tubes to the quick-fitting contacts):

CX xx MPQF/M, CX xx MPAV, CX xx MPAF/M, CX xx MPQV

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。