


品番

CX 03 MP




| 製品説明 | | 材料特性 | |
|----------------|---|-----------------------------|----------------------|
| 製品タイプ | モジュラーインサート | 主な素材 | ポリカーボネート |
| シリーズ | MIXO | カラー | RAL 5015 |
| 接続タイプ | エアコンタクト | ジェネラルオーダリングインフォメーション | |
| 極数 | 3極 | EAN13 コード | 8015747182140 |
| サイズ | 1モジュール | ecl@ss 分類 | 27440205 |
| 仕様 | With 3 seats for tube diameter 3 - 4 - 6 mm | ETIM 分類 | EC000438 |
| 技術詳細 | | パッケージ情報 | |
| 機械寿命 | ≥ 500 / ≥ 10.000 (HNM) | パッケージ長さ | 180,00 mm |
| 絶縁抵抗 | ≥ 10 GΩ | パッケージ高さ | 120,00 mm |
| 重さ | 6,50 g | パッケージ幅 | 155,00 mm |
| 動作温度範囲 (最小 最大) | -40°C...+80°C | パッケージ重量 | 0,58 kg |
| UL 94 可燃性定格 | V-0 | パッケージ体積 | 3,35 dm ³ |
| | | パッケージ 詳細 | カートンボックス |
| | | パッケージ 数量 | 60 個 |
| | | パッケージ EAN コード | 8015747182157 |
| | | サブパッケージ 長さ | 35,00 mm |
| | | サブパッケージ 高さ | 40,00 mm |
| | | サブパッケージ 幅 | 155,00 mm |
| | | サブパッケージ 重量 | 0,10 kg |
| | | サブパッケージ 体積 | 0,22 dm ³ |
| | | サブパッケージ 詳細 | カートントレイ |
| | | サブパッケージ 数量 | 10 個 |
| | | サブパッケージ EAN バーコード | 8015747182164 |

品番

CX 03 MP



カタログ図面

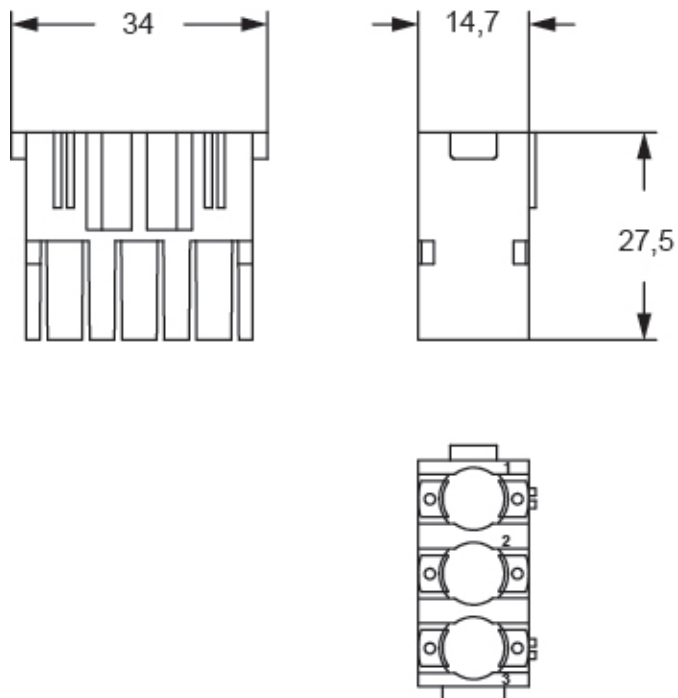

メモ

Warnings:

があります。

1) CRM/F CX code pins and guides must be used for pneumatic contacts modules. These pins also provide coding if pneumatic contacts modules are used exclusively.

Use of units for pneumatic contacts

- pneumatic contacts for pressure values up to 10 bar, for use with clean and dry compressed air
- contacts for gas and liquids on request (see warning)
- possibility of using tubes with different diameters in the same modular unit
- female contacts with or without closing valve
- working temperature range - 40 °C ÷ + 80 °C
- use of tubes with Ø 3 - 4 and 6 mm, and possible replacement of tubes with assembled units. Tube with

• ID inner Ø (push-over attachment of tubes over barbed straight contacts):

CX xx MPF/M, CX xx MPV

• OD outer Ø (push-in attachment of tubes to the quick-fitting contacts):

CX xx MPQF/M, CX xx MPAV, CX xx MPAF/M, CX xx MPQV

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合