

品番

CX 03 P



モジュラー インサート, MIXO シリーズ, エアークontakt用, 1 モジュール, 内径1,6 - 3,0 - 4,0 mmチューブ用 3シート付き

製品説明	
製品タイプ	モジュラーインサート
シリーズ	MIXO
接続タイプ	エアコンタクト
極数	3極
サイズ	1モジュール
仕様	3極用インサート 内径Ø1.6-4.0のチューブ用
技術詳細	
機械寿命	≥ 500
絶縁抵抗	≥ 10 GΩ
重さ	6,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C ... +80°C
UL 94 可燃性定格	V-0


材料特性	
主な素材	ポリカーボネート
カラー	RAL 5015
認証 / 規格	
認証	CSA, DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747041744
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438
パッケージ情報	
パッケージ長さ	180,00 mm
パッケージ高さ	120,00 mm
パッケージ幅	155,00 mm
パッケージ重量	0,53 kg
パッケージ体積	3,35 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	60 個
パッケージ EAN コード	8015747221269
サブパッケージ 長さ	35,00 mm
サブパッケージ 高さ	40,00 mm
サブパッケージ 幅	155,00 mm
サブパッケージ 重量	0,09 kg
サブパッケージ 体積	0,22 dm ³
サブパッケージ 詳細	カートントレイ
サブパッケージ 数量	10 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747041751

品番

CX 03 P





カタログ図面

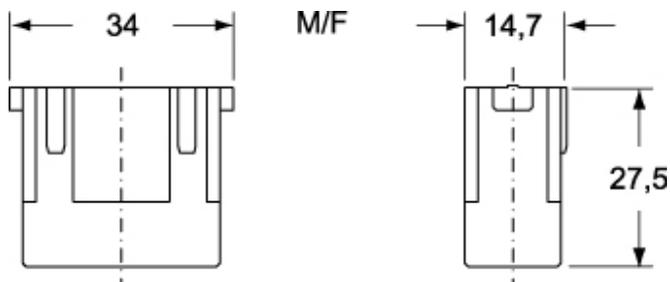

CX 03 P

CX 02 P



メモ

Warnings:

- 1) Please note that the VDE-Directives do not allow the combination of electrical and liquid connections within the same connector for clear safety reasons.
- 2) CRM/F CX code pins and guides must be used for pneumatic contacts modules. These pins also provide coding if pneumatic contacts modules are used exclusively.

Use of units for pneumatic contacts

- identical male and female modular units
- pneumatic contacts for pressure values up to 8 bar, for use with clean and dry compressed air
- contacts for gas and liquids on request (see warning)
- possibility of using tubes with different diameters in the same modular unit
- female contacts with or without closing valve
- working temperature range - 40 °C ÷ + 80 °C
- use of tubes with Ø 1.6 - 3 - 4 mm, and possible replacement of tubes with assembled units.

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。