

品番

CX 04 BF



メス モジュラー インサート, MIXO Bus シリ-ズ, 同軸, 4 極, 10 A 50 V 0,8 kV 3, シールド

製品説明	
製品タイプ	モジュラーインサート
シリーズ	MIXO Bus
接続タイプ	06CPX
性別	メス
極数	4極
仕様	シールド
技術データ	
電流	10 A
電圧	50 V
定格インパルス耐電圧	0,8 kV
汚染度	3
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69
技術詳細	
重さ	25,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C ... +85°C

材料特性	
カラー	RAL 7032
認証 / 規格	
参照	EN 61984:2009-06
認証	CSA, CQC, DNV, EAC
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747095983
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438
パッケージ情報	
パッケージ重量	0,30 kg
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	10 個
パッケージ EAN コード	8015747095990
サブパッケージ 長さ	185,00 mm
サブパッケージ 高さ	40,00 mm
サブパッケージ 幅	155,00 mm
サブパッケージ 重量	0,03 kg
サブパッケージ 体積	1,15 dm ³
サブパッケージ 詳細	プラスチック袋
サブパッケージ 数量	1 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747096003

品番


CX 04 BF



カタログ図面

CX 04 BF

CX 04 BM

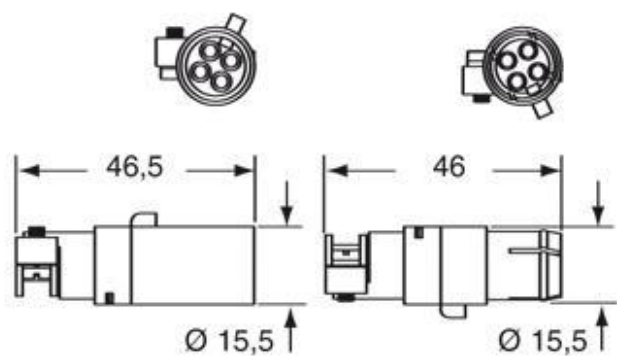

メモ

標準仕様：
標準コンタクトと標準フレーム (CX...TF/TM) を組み合わせた場合は、
標準エンクロージャまたはCOBパネルサポートに取り付ける必要が
あります。(どちらも最大500回脱着)

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合
があります。