

品番

CX 04 LM



オス モジュラー インサート, MIXO データ シリーズ, 光ファイバー, 4 極, 1 モジュール, 圧着コンタクト

製品説明		材料特性	
製品タイプ	モジュラーインサート	主な素材	ポリカーボネート
シリーズ	MIXOデータ	カラー	RAL 7032
接続タイプ	光ファイバー用	認証 / 規格	
性別	オス	認証	CSA, DNV, BV, EAC
極数	4極光ファイバー	UL	ECBT2
サイズ	1モジュール	cUL	ECBT8
仕様	圧着コンタクト用	ジェネラルオーダリングインフォメーション	
技術データ		EAN13 コード	8015747172271
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69	ecl@ss 分類	27440205
技術詳細		ETIM 分類	EC000438
重さ	7,50 g	パッケージ情報	
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C ... +85°C	パッケージ長さ	180,00 mm
		パッケージ高さ	120,00 mm
		パッケージ幅	155,00 mm
		パッケージ重量	0,68 kg
		パッケージ体積	3,35 dm ³
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	60 個
		パッケージ EAN コード	8015747221207
		サブパッケージ 長さ	35,00 mm
		サブパッケージ 高さ	40,00 mm
		サブパッケージ 幅	155,00 mm
		サブパッケージ 重量	0,11 kg
		サブパッケージ 体積	0,22 dm ³
		サブパッケージ 詳細	カートントレイ
		サブパッケージ 数量	10 個
		サブパッケージ EAN バーコード	8015747172295



品番

CX 04 LM




カタログ図面

CX 04 LF / LM

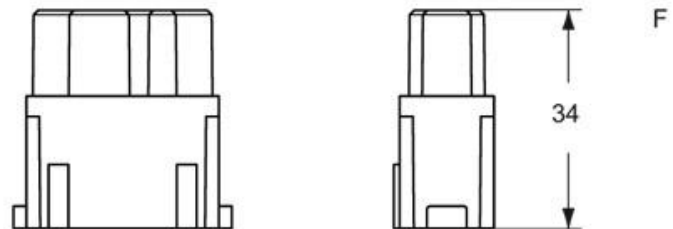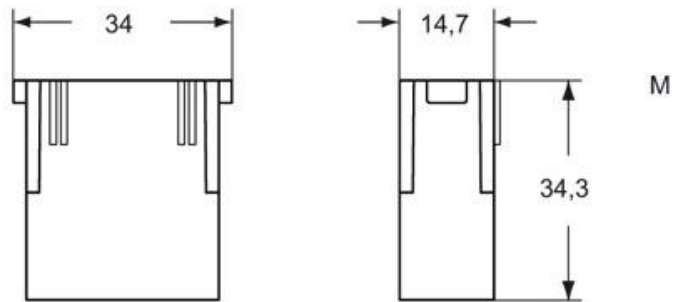

1.

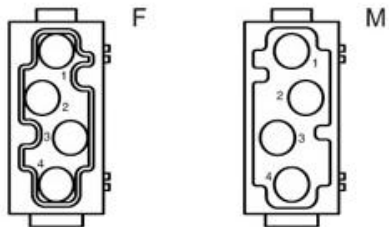

メモ

標準仕様：
標準コンタクトと標準フレーム (CX...TF/TM) を組み合わせた場合は、
標準エンクロージャまたはCOBパネルサポートに取り付ける必要が
あります。(どちらも最大500回脱着)

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合
があります。