


品番

CX 08 D5GF

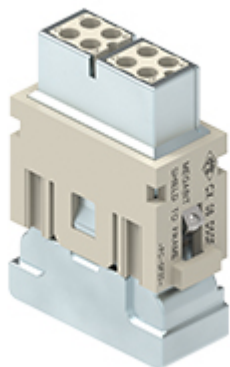

製品説明

| | |
|-------|--|
| 製品タイプ | モジュラーインサート |
| シリーズ | MIXO Megabit |
| 接続タイプ | 圧着式結線 + シールド |
| 性別 | メス |
| 極数 | 8極 |
| サイズ | 1モジュール |
| 仕様 | 1 ケーブルエントリー Shielded, with additional PE connection |

技術データ

| | |
|------------------|--|
| 電流 | 10 A |
| 電圧 | 50 V |
| 定格インパルス耐電圧 | 0,8 kV |
| 汚染度 | 3 |
| UL/CSA に準拠した定格電圧 | 50 V |
| IP 保護等級 | エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ 有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69 |

技術詳細

| | |
|------------------|--------------------|
| EN 61984 に準拠した特性 | 10 A 50 V 0,8 kV 3 |
| 機械寿命 | ≥ 500 |
| 絶縁抵抗 | ≥ 10 GΩ |
| 接触抵抗 | ≤ 3 mΩ |
| 重さ | 43,50 g |
| 動作温度範囲 (最小 最大) | -40 °C ... +85 °C |
| UL 94 可燃性定格 | V-0 |

材料特性

| | |
|---------------|------------|
| 主な素材 | ポリカーボネート |
| その他の素材 | シールド: 亜鉛合金 |
| カラー | RAL 7032 |
| 中国RoHS-EFUP適合 | E |
| REACH SVHS物質 | いいえ |
| 認証 / 規格 | |
| 認証 | DNV |
| UL | ECBT2 |
| cUL | ECBT8 |

ジェネラルオーダリングインフォメーション

| | |
|-----------|---------------|
| EAN13 コード | 8015747279970 |
| ecl@ss 分類 | 27440205 |
| ETIM 分類 | EC000438 |

パッケージ情報



| | |
|-------------------|----------------------|
| パッケージ重量 | 0,54 kg |
| パッケージ体積 | 1,24 dm ³ |
| パッケージ 詳細 | カートンボックス |
| パッケージ 数量 | 10 個 |
| パッケージ EAN コード | 8015747279994 |
| サブパッケージ 長さ | 116,00 mm |
| サブパッケージ 高さ | 113,00 mm |
| サブパッケージ 幅 | 142,00 mm |
| サブパッケージ 重量 | 0,05 kg |
| サブパッケージ 体積 | 1,86 dm ³ |
| サブパッケージ 詳細 | プラスチック袋 |
| サブパッケージ 数量 | 1 個 |
| サブパッケージ EAN バーコード | 8015747280006 |

品番

CX 08 D5GF



カタログ図面

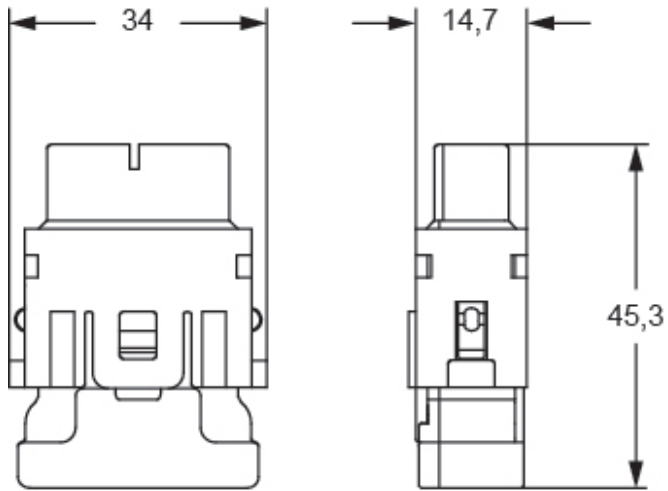

メモ

標準仕様：
標準コンタクトと標準フレーム (CX... TF/TM) を組み合わせた場合は、
標準エンクロージャまたはCOBパネルサポートに取り付ける必要が
あります。(どちらも最大500回脱着)

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合
があります。