

品番

CX 08 I6F



メス モジュラー インサート, MIXO ギガビット
シリーズ, 圧着式結線, 8極, 1モジュール, 5 A
50 V 0,8 kV 3, シールド

製品説明	
製品タイプ	モジュラーインサート
シリーズ	MIXO Gigabit
接続タイプ	圧着式結線 + シールド
性別	メス
極数	8極
サイズ	1モジュール
仕様	シールド
技術データ	
電流	5 A
電圧	50 V
定格インパルス耐電圧	0,8 kV
汚染度	3
UL/CSA に準拠した定格電圧	50 V
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69
技術詳細	
EN 61984 に準拠した特性	5A 50V 0,8kV 3
機械寿命	≥ 500
絶縁抵抗	≥ 10 GΩ
接触抵抗	≤ 4 mΩ
重さ	41,50 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C ... +85°C
UL 94 可燃性定格	V-0


材料特性	
主な素材	ポリカーボネート
その他の素材	シールド: 亜鉛合金
カラー	RAL 7032
認証 / 規格	
認証	DNV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747243063
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438
パッケージ情報	
パッケージ重量	0,42 kg
パッケージ体積	1,24 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	10 個
パッケージ EAN コード	8015747243070
サブパッケージ 長さ	116,00 mm
サブパッケージ 高さ	113,00 mm
サブパッケージ 幅	142,00 mm
サブパッケージ 重量	0,04 kg
サブパッケージ 体積	1,86 dm ³
サブパッケージ 詳細	プラスチック袋
サブパッケージ 数量	1 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747243087

品番


CX 08 16F



カタログ図面

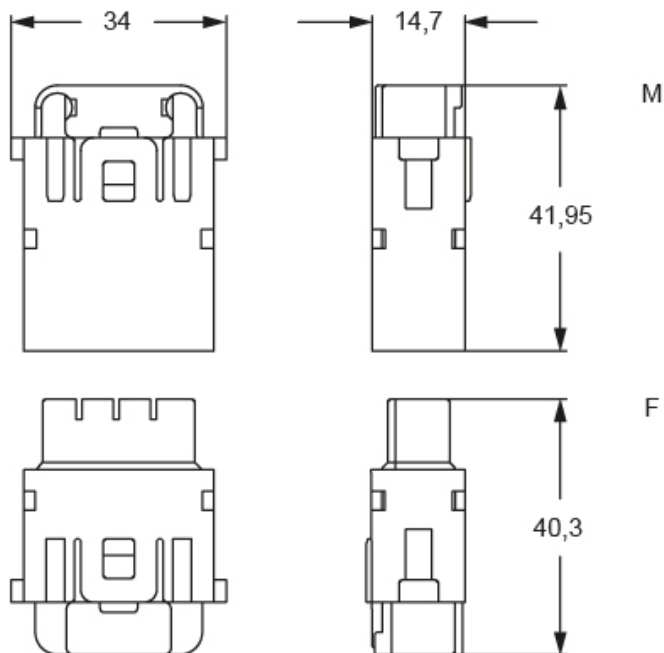

contacts side (front view)
side with reference arrow ▲

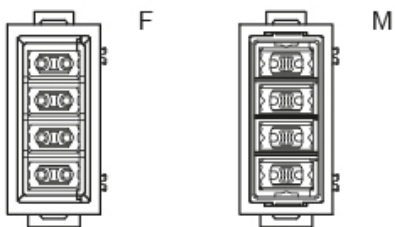

- 1 frame slot

メモ

標準仕様：
標準コンタクトと標準フレーム (CX...TF/TM) を組み合わせた場合は、
標準エンクロージャまたはCOBパネルサポートに取り付ける必要が
あります。(どちらも最大500回脱着)

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合
があります。