


品番

CX 08 I6GF

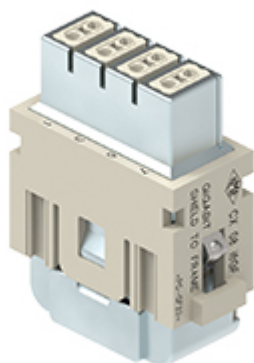



製品説明		材料特性	
製品タイプ	モジュラーインサート	主な素材	ポリカーボネート
シリーズ	MIXO Gigabit	その他の素材	シールド: 亜鉛合金
接続タイプ	圧着式結線 + シールド	カラー	RAL 7032
性別	メス	RoHs適合	適合
極数	8極	中国RoHs-EFUP適合	E
サイズ	1モジュール	REACH SVHS物質	いいえ
仕様	Shielded, with additional PE connection	認証 / 規格	
技術データ		認証	DNV
電流	5 A	ジェネラルオーダリングインフォメーション	
電圧	50 V	EAN13 コード	8015747279918
定格インパルス耐電圧	0,8 kV	ecl@ss 分類	27440205
汚染度	3	ETIM 分類	EC000438
UL/CSA に準拠した定格電圧	50 V	パッケージ情報	
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69	パッケージ重量	0,46 kg
技術詳細		パッケージ体積	1,24 dm <sup>3</sup>
EN 61984 に準拠した特性	5A 50V 0,8kV 3	パッケージ 詳細	カートンボックス
機械寿命	≥ 500	パッケージ 数量	10 個
絶縁抵抗	≥ 10 GΩ	パッケージ□EAN コード	8015747279932
接触抵抗	≤ 4 mΩ	サブパッケージ 長さ	116,00 mm
重さ	38,50 g	サブパッケージ 高さ	113,00 mm
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C ... +85°C	サブパッケージ 幅	142,00 mm
UL 94 可燃性定格	V-0	サブパッケージ 重量	0,05 kg
		サブパッケージ 体積	1,86 dm <sup>3</sup>
		サブパッケージ 詳細	プラスチック袋
		サブパッケージ 数量	1 個
		サブパッケージ□EAN バーコード	8015747279925
			ド

品番

# CX 08 I6GF



## カタログ図面

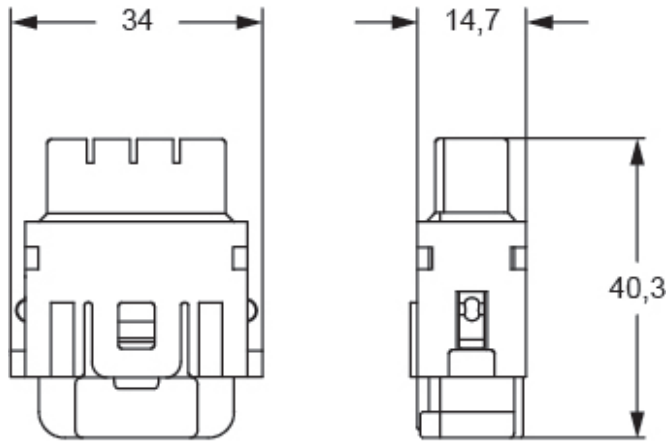

## メモ

標準仕様：  
標準コンタクトと標準フレーム (CX...TF/TM) を組み合わせた場合は、  
標準エンクロージャまたはCOBパネルサポートに取り付ける必要が  
あります。(どちらも最大500回脱着)

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合  
があります。