


品番

CX 08 I6GM

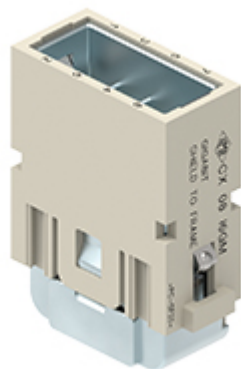



| 製品説明             |  | 材料特性                 |                      |
|------------------|--|----------------------|----------------------|
| 製品タイプ            | モジュラーインサート                                       | 主な素材                 | ポリカーボネート             |
| シリーズ             | MIXO Gigabit                                     | その他の素材               | シールド: 亜鉛合金           |
| 接続タイプ            | 圧着式結線 + シールド                                     | カラー                  | RAL 7032             |
| 性別               | オス   | RoHs適合               | 適合                   |
| 極数               | 8極   | 中国RoHs-EFUP適合        | E                    |
| サイズ              | 1モジュール   | REACH SVHS物質         | いいえ                  |
| 仕様               | Shielded, with additional PE connection          | 認証 / 規格              |                      |
| 技術データ            |  | 認証                   | DNV                  |
| 電流               | 5 A  | ジェネラルオーダリングインフォメーション |                      |
| 電圧               | 50 V   | EAN13 コード            | 8015747279949        |
| 定格インパルス耐電圧       | 0,8 kV   | ecl@ss 分類            | 27440205             |
| 汚染度              | 3  | ETIM 分類              | EC000438             |
| UL/CSA に準拠した定格電圧 | 50 V   | パッケージ情報              |                      |
| IP 保護等級          | エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69 | パッケージ重量              | 0,46 kg              |
| 技術詳細             |  | パッケージ体積              | 1,24 dm <sup>3</sup> |
| EN 61984 に準拠した特性 | 5A 50V 0,8kV 3                                   | パッケージ 詳細             | カートンボックス             |
| 機械寿命             | ≥ 500  | パッケージ 数量             | 10 個                 |
| 絶縁抵抗             | ≥ 10 GΩ  | パッケージ□EAN コード        | 8015747279956        |
| 接触抵抗             | ≤ 4 mΩ   | サブパッケージ 長さ           | 116,00 mm            |
| 重さ               | 38,50 g  | サブパッケージ 高さ           | 113,00 mm            |
| 動作温度範囲 (最小 最大)   | -40°C ... +85°C                                  | サブパッケージ 幅            | 142,00 mm            |
| UL 94 可燃性定格      | V-0  | サブパッケージ 重量           | 0,05 kg              |
|                  |  | サブパッケージ 体積           | 1,86 dm <sup>3</sup> |
|                  |  | サブパッケージ 詳細           | プラスチック袋              |
|                  |  | サブパッケージ 数量           | 1 個                  |
|                  |  | サブパッケージ□EAN バーコード    | 8015747279963        |
|                  |  | ド                    |                      |

品番

# CX 08 I6GM



## カタログ図面

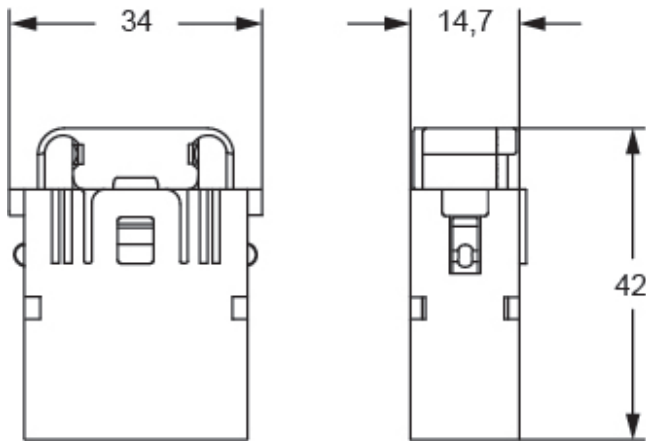

---

## メモ

標準仕様：  
標準コンタクトと標準フレーム (CX...TF/TM) を組み合わせた場合は、  
標準エンクロージャまたはCOBパネルサポートに取り付ける必要が  
あります。(どちらも最大500回脱着)

---

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合  
があります。

---