


品番

## CX 20S IGM

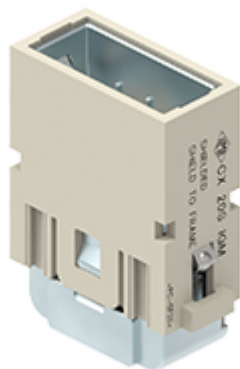



<b>製品説明</b>		<b>材料特性</b>	
製品タイプ	モジュラーインサート	主な素材	ポリカーボネート
シリーズ	MIXO	その他の素材	シールド: 亜鉛合金
接続タイプ	圧着式接続	カラー	RAL 7032
性別	オス	<b>認証 / 規格</b>	
極数	20極	UL	ECBT2
サイズ	1モジュール	cUL	ECBT8
仕様	Shielded, with additional PE connection	<b>ジェネラルオーダーリングインフォメーション</b>	
<b>技術データ</b>		EAN13 コード	8015747280068
電流	4 A	ecl@ss 分類	27440205
電圧	32 V	ETIM 分類	EC000438
定格インパルス耐電圧	0,8 kV	<b>パッケージ情報</b>	
汚染度	3	パッケージ重量	0,47 kg
UL/CSA に準拠した定格電圧	32 V	パッケージ体積	1,24 dm <sup>3</sup>
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69	パッケージ 詳細	カートンボックス
<b>技術詳細</b>		パッケージ 数量	10 個
EN 61984 に準拠した特性	4 A 32 V 0,8 kV 3	パッケージ EAN コード	8015747280136
機械寿命	≥ 500	サブパッケージ 長さ	116,00 mm
絶縁抵抗	≥ 10 GΩ	サブパッケージ 高さ	113,00 mm
接触抵抗	≤ 4 mΩ	サブパッケージ 幅	142,00 mm
重さ	36,50 g	サブパッケージ 重量	0,05 kg
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C ... +85°C	サブパッケージ 体積	1,86 dm <sup>3</sup>
UL 94 可燃性定格	V-0	サブパッケージ 詳細	プラスチック袋
		サブパッケージ 数量	1 個
		サブパッケージ EAN バーコード	8015747280143

品番

# CX 20S IGM



## カタログ図面

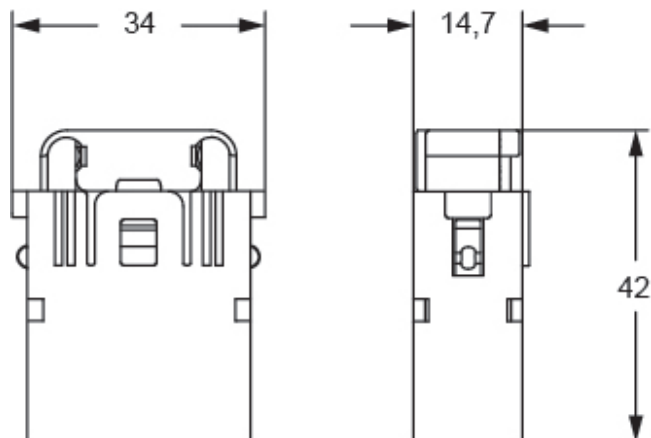

## メモ

標準仕様：  
標準コンタクトと標準フレーム (CX... TF/TM) を組み合わせた場合は、  
標準エンクロージャまたはCOBパネルサポートに取り付ける必要が  
あります。(どちらも最大500回脱着)

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合  
があります。