


品番

CX7MA 16 XF

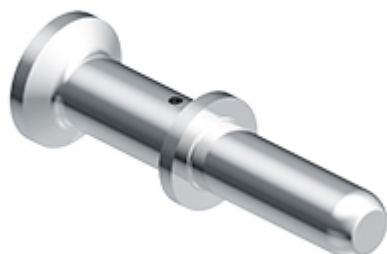

オス 圧着コンタクト, CX7 シリーズ, 70 A, 切削銀メッキ, 導体断面積 16 mm², AWG 6 - 5, 超柔軟なクラス6導体

製品説明	
製品タイプ	圧着コンタクト
シリーズ	CX7
性別	オス
技術データ	
電流	70 A
導体断面積	16,00 mm ²
AWG サイズ	6 - 5
コンタクトタイプ	切削コンタクト 銀メッキ
技術詳細	
機械寿命	≥ 500
接触抵抗	≤ 0,5 mΩ
重さ	9,30 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C ... +125°C
メインコンタクト 導体被覆むき長さ	15 mm

材料特性	
主な素材	銅合金
RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
SCIP番号	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
認証 / 規格	
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747252690
ecl@ss 分類	27440204
ETIM 分類	EC000796
パッケージ情報	
サブパッケージ 長さ	50,00 mm
サブパッケージ 高さ	44,00 mm
サブパッケージ 幅	50,00 mm
サブパッケージ 重量	0,15 kg
サブパッケージ 体積	0,11 dm ³
サブパッケージ 詳細	プラスチックボックス
サブパッケージ 数量	16 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747252782

品番


CX7MA 16 XF



カタログ図面

PART NUMBERS SILVER PLATED	ϕA	B	WIRE GAUGE		STRIPPING LENGTH mm
	mm	mm	mm ²	AWG	
CX7MA 6.0	3.5	36	6	10	15
CX7MA 10	4.3	35.2	10	7	
CX7MA 16	5.5	35.2	16	5	
CX7MA 16 XF	6.1	35.2	16	3	
CX7MA 25	7.0	35.2	25	3	

カタログ図面

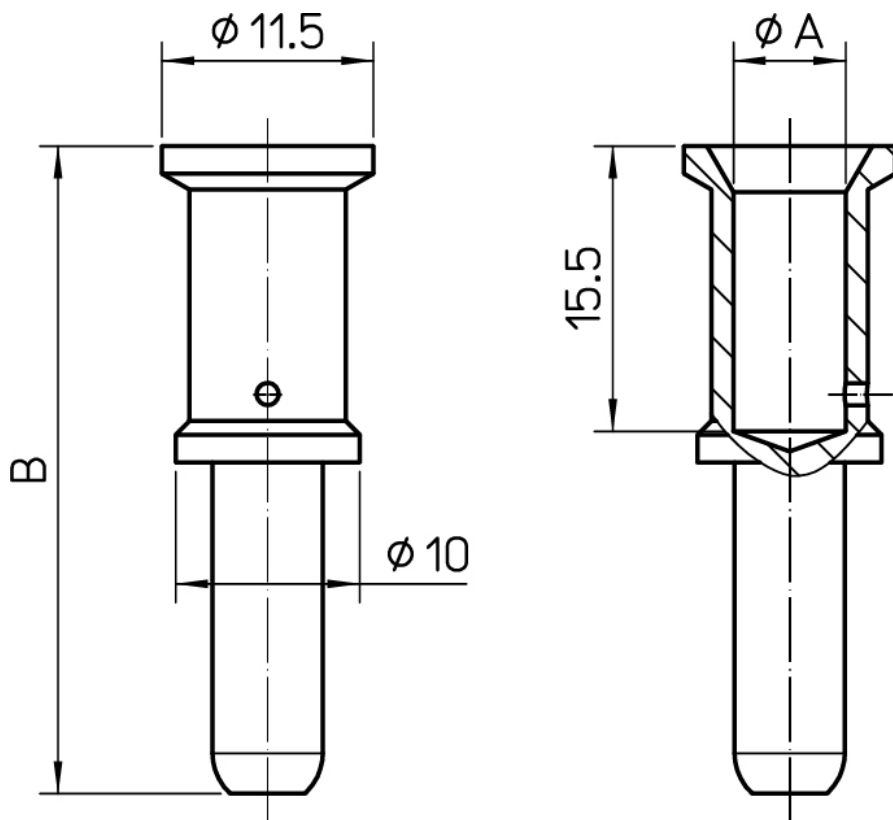

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
