

品番

# CX7MA 16 XFP



製品説明	
製品タイプ	圧着コンタクト
シリーズ	CX7
性別	オス
仕様	フィンガーブルーバージョン
技術データ	
電流	70 A
導体断面積	16,00 mm <sup>2</sup>
AWG サイズ	6 - 5
コンタクトタイプ	切削コンタクト 銀メッキ
技術詳細	
機械寿命	≥ 500
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C ... +125°C


材料特性	
主な素材	銅合金
RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
SCIP番号	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
認証 / 規格	
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747183758
ecl@ss 分類	27440204
パッケージ情報	
サブパッケージ 長さ	50,00 mm
サブパッケージ 高さ	44,00 mm
サブパッケージ 幅	50,00 mm
サブパッケージ 体積	0,11 dm <sup>3</sup>
サブパッケージ 詳細	プラスチックボックス
サブパッケージ 数量	16 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747279208

品番

# CX7MA 16 XFP



カタログ図面

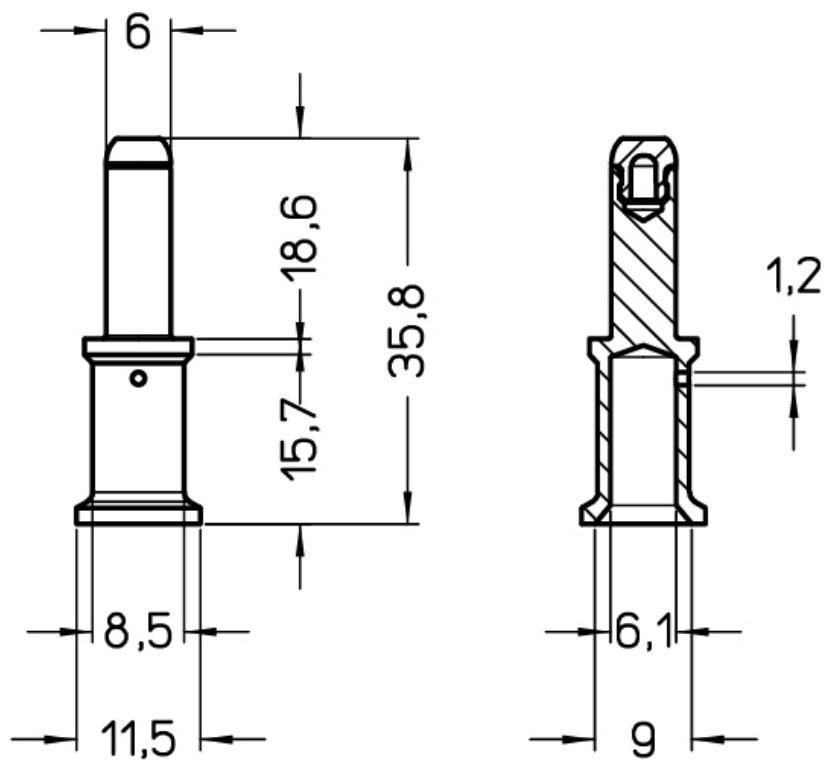

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

### California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).