

品番

CXF 6/12



メス インサート, CX シリーズ, 圧着式結線, 6 + 12 極 + PE, 40 A 690 V 8 kV 3 / 10 A 230/400 V 4 kV 3, サイズ "77.27"

製品説明	
製品タイプ	インサート
シリーズ	CX
接続タイプ	圧着式接続
性別	メス
極数	6極 +
補助極	12D
サイズ	サイズ"77.27"
技術データ	
電流	40 A
電圧	690 V
定格インパルス耐電圧	8 kV
汚染度	3
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69
技術詳細	
重さ	90,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C


材料特性	
主な素材	ポリカーボネート
カラー	RAL 7032
認証 / 規格	
参照	EN 61984:2009-06
認証	DNV, BV, EAC
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747225076
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438
パッケージ情報	
パッケージ長さ	245,00 mm
パッケージ高さ	165,00 mm
パッケージ幅	215,00 mm
パッケージ重量	2,70 kg
パッケージ体積	8,69 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	30 個
パッケージ EAN コード	8015747225090
サブパッケージ 長さ	87,00 mm
サブパッケージ 高さ	36,00 mm
サブパッケージ 幅	180,00 mm
サブパッケージ 重量	0,45 kg
サブパッケージ 体積	0,56 dm ³
サブパッケージ 詳細	カートントレイ
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747225106

品番

CXF 6/12




カタログ図面

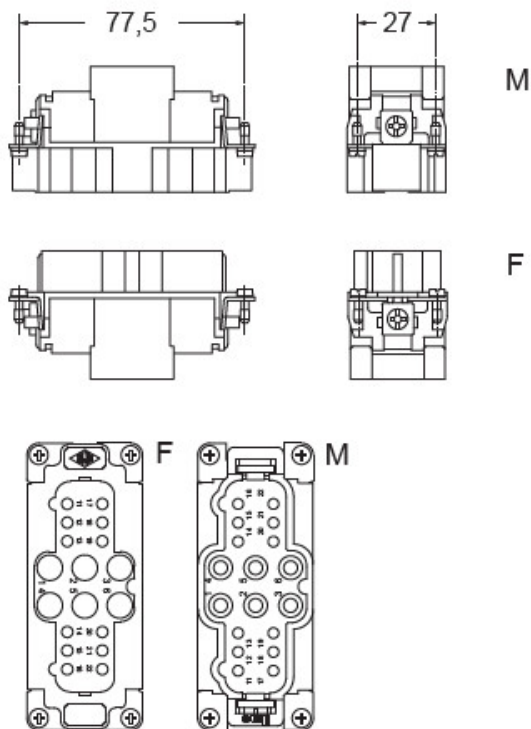

ディレーティング曲線

CX 6/12 power poles connector inserts
Maximum current load derating diagram

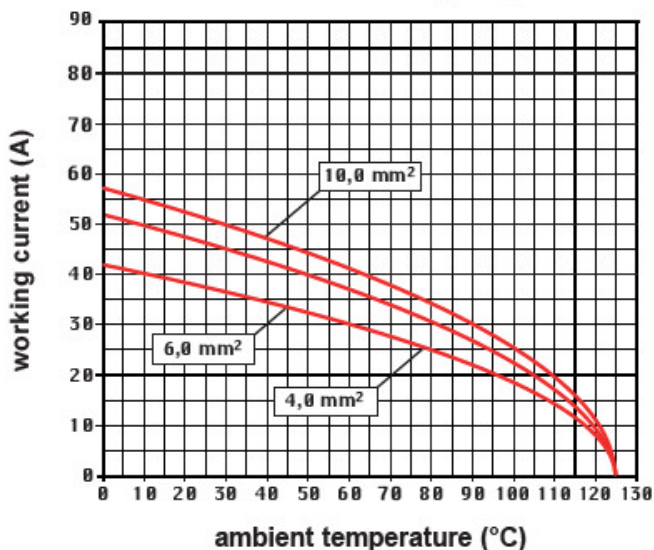

メモ

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。