

品番

CXF 9/42



メス インサート, CX シリーズ, 圧着式結線, 9 + 42 極 + PE, 40 A 690 V 8 kV 3 / 10 A 250 V 4 kV 3, サイズ "77.27"


製品説明		材料特性	
製品タイプ	インサート	主な素材	ポリカーボネート
シリーズ	CX	カラー	RAL 7032
接続タイプ	圧着式接続	認証 / 規格	
性別	メス	認証	DNV, EAC
極数	9極 +	UL	ECBT2
補助極	42D	cUL	ECBT8
サイズ	サイズ"77.27"	ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
技術データ		EAN13 コード	8015747270199
電流	40 A	ecl@ss 分類	27440205
電圧	690 V	ETIM 分類	EC000438
定格インパルス耐電圧	8 kV	パッケージ情報	
汚染度	3	パッケージ長さ	230,00 mm
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69	パッケージ高さ	110,00 mm
技術詳細		パッケージ幅	180,00 mm
重さ	66,00 g	パッケージ重量	2,26 kg
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C	パッケージ体積	4,55 dm ³
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	30 個
		パッケージ EAN コード	8015747275170
		サブパッケージ 長さ	87,00 mm
		サブパッケージ 高さ	36,00 mm
		サブパッケージ 幅	180,00 mm
		サブパッケージ 重量	0,38 kg
		サブパッケージ 体積	0,56 dm ³
		サブパッケージ 詳細	カートントレイ
		サブパッケージ 数量	5 個
		サブパッケージ EAN バーコード	8015747270236

品番

CXF 9/42



カタログ図面

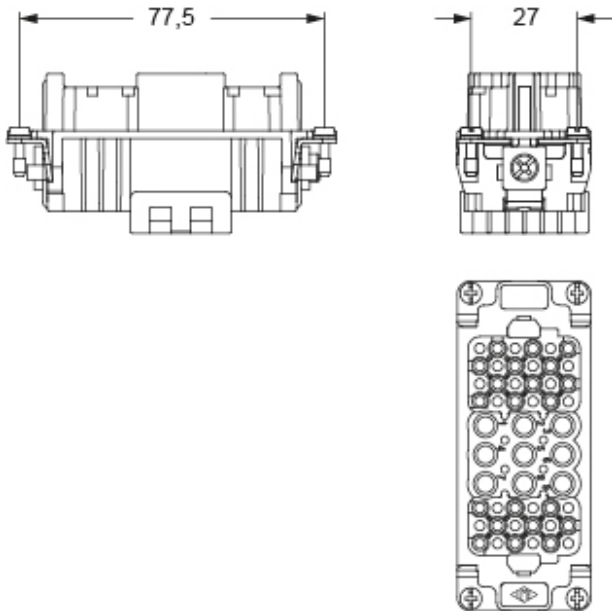

メモ

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。