

品番

# CXFA 2.5



メス 圧着コンタクト, CX シリーズ, 40 A, 切削  
銀メッキ, 導体断面積 2,5 mm<sup>2</sup>, AWG 14

製品説明	
製品タイプ	圧着コンタクト
シリーズ	CX
性別	メス
技術データ	
電流	40 A
導体断面積	2,50 mm <sup>2</sup>
AWG サイズ	14
コンタクトタイプ	切削コンタクト 銀メッキ
技術詳細	
重さ	2,70 g

材料特性	
主な素材	銅合金
RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
SCIP番号	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
認証 / 規格	
認証	CSA, EAC
UL	ECBT2
cUL	ECBT8

ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747042475
ecl@ss 分類	27440204
ETIM 分類	EC000796


パッケージ情報	
パッケージ長さ	112,00 mm
パッケージ高さ	95,00 mm
パッケージ幅	117,00 mm
パッケージ重量	1,26 kg
パッケージ体積	1,24 dm <sup>3</sup>
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	400 個
パッケージ EAN コード	8015747207041
サブパッケージ 長さ	50,00 mm
サブパッケージ 高さ	44,00 mm
サブパッケージ 幅	50,00 mm
サブパッケージ 重量	0,16 kg
サブパッケージ 体積	0,11 dm <sup>3</sup>
サブパッケージ 詳細	プラスチックボックス
サブパッケージ 数量	50 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747042482

品番

# CXFA 2.5



## カタログ図面

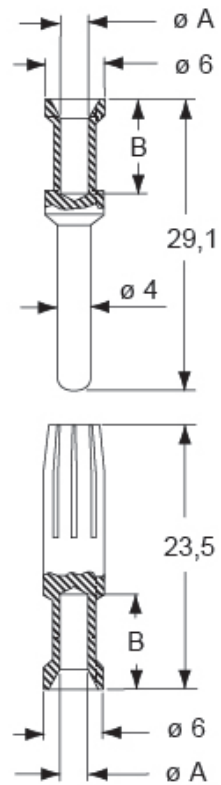

### CXF and CXM contacts

conductor cross-sectional area (mm <sup>2</sup> )	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductor stripping length B (mm)
1,5	1,8	9
2,5	2,2	9
4	2,85	9,6
6	3,5	9,6
10	4,3	15

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

## California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---