

品番

CXM 8/0






製品説明		材料特性	
製品タイプ	インサート	主な素材	ポリカーボネート
シリーズ	CX	カラー	RAL 7032
接続タイプ	圧着式接続	RoHs適合	適合
性別	オス	中国RoHs-EFUP適合	E
極数	8極 + $\oplus$	REACH SVHS物質	いいえ
サイズ	サイズ104.27	ジェネラルオーダリングインフォメーション	
技術データ		EAN13 コード	8015747276474
電流	100 A	ecl@ss 分類	27440205
電圧	690 V	ETIM 分類	EC000438
定格インパルス耐電圧	8 kV	パッケージ情報	
汚染度	3	パッケージ長さ	130,00 mm
UL/CSA に準拠した定格電圧	600 V	パッケージ高さ	145,00 mm
導体断面積	8,00 mm <sup>2</sup> - 35,00 mm <sup>2</sup>	パッケージ幅	300,00 mm
AWG サイズ	8 - 2	パッケージ重量	0,11 kg
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69	パッケージ体積	5,66 dm <sup>3</sup>
技術詳細		パッケージ 詳細	カートンボックス
EN 61984 に準拠した特性	100 A 690 V 8 kV 3	パッケージ 数量	10 個
機械寿命	≥ 500	パッケージ EAN コード	8015747276498
絶縁抵抗	≥ 10 GΩ	サブパッケージ 詳細	プラスチック袋
接触抵抗	≤ 0,3 mΩ	サブパッケージ 数量	1 個
重さ	89,00 g	サブパッケージ EAN バーコード	8015747276481
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C		
UL 94 可燃性定格	V-0		

品番

CXM 8/0



カタログ図面

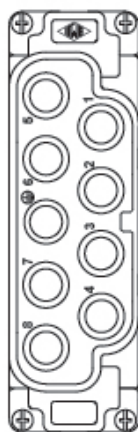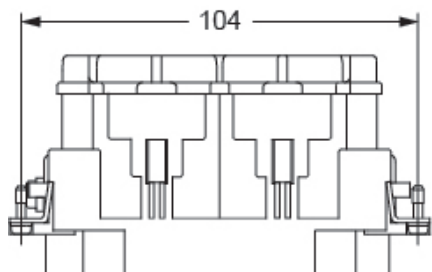

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。