

品番

JNEF 24 N



メス インサート, JNE シリーズ, ネジ式結線, 24 極 + PE (25-48), 16 A 500 V 6 kV 3, サイズ "104.62", プレート付き

| 製品説明 | |
|----------------|---|
| 製品タイプ | インサート |
| シリーズ | JNE |
| 接続タイプ | ねじ式接続 |
| 性別 | メス |
| 極数 | 48極 + |
| サイズ | サイズ104.62 |
| 仕様 | 電線保護板付 |
| 技術データ | |
| 電流 | 16 A |
| 電圧 | 500 V |
| 定格インパルス耐電圧 | 6 kV |
| 汚染度 | 3 |
| 導体断面積 | 0,50 mm ² - 4,00 mm ² |
| AWG サイズ | 20 - 12 |
| コンタクトタイプ | 切削コンタクト 錫メッキ |
| 極番号システム | 25-48 |
| IP 保護等級 | エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66 |
| 技術詳細 | |
| 重さ | 112,50 g |
| 動作温度範囲 (最小 最大) | -40 °C ... +125 °C |


| 材料特性 | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 主な素材 | ポリカーボネート |
| その他の素材 | 銅合金 |
| カラー | RAL 7035 |
| SCIP番号 | 1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6 |
| 認証 / 規格 | |
| 参照 | EN 61984:2009-06 |
| 認証 | CSA, CQC, DNV, BV, EAC |
| UL | ECBT2 |
| cUL | ECBT8 |
| ジェネラルオーダーリングインフォメーション | |
| EAN13 コード | 8015747204422 |
| パッケージ情報 | |
| パッケージ長さ | 450,00 mm |
| パッケージ高さ | 175,00 mm |
| パッケージ幅 | 230,00 mm |
| パッケージ重量 | 9,41 kg |
| パッケージ体積 | 18,11 dm ³ |
| パッケージ 詳細 | カートンボックス |
| パッケージ 数量 | 80 個 |
| パッケージ EAN コード | 8015747204590 |
| サブパッケージ 長さ | 113,00 mm |
| サブパッケージ 高さ | 36,00 mm |
| サブパッケージ 幅 | 180,00 mm |
| サブパッケージ 重量 | 0,59 kg |
| サブパッケージ 体積 | 0,73 dm ³ |
| サブパッケージ 詳細 | カートントレイ |
| サブパッケージ 数量 | 5 個 |
| サブパッケージ EAN バーコード | 8015747204606 |

品番

JNEF 24 N



カタログ図面

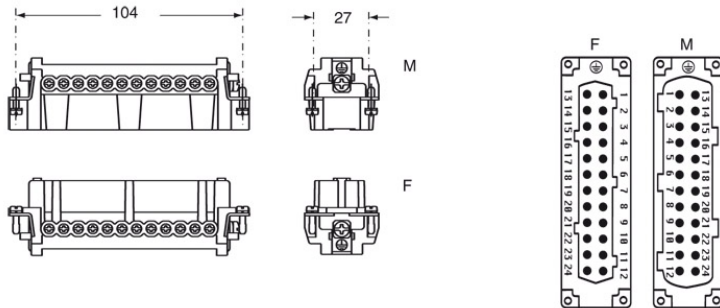

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.