

品番

KI 1643 EB6



<b>製品説明</b>		<b>材料特性</b>	
製品タイプ	2K	カラー	RAL 7035
シリーズ	2EB6	RoHs適合	適合（適用除外品） 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
極数	2極 +	中国RoHs-EFUP適合	50
時計位置	4	REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
サイズ	115x415	SCIP番号	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d
ケーブルエントリー	M25	認証 / 規格	
仕様	2SP	参照	EN 60309-1, -2 e -4
<b>技術データ</b>		<b>ジェネラルオーダーリングインフォメーション</b>	
電流	16 A	EAN13 コード	8015747060554
電圧	100 - 130 V	<b>パッケージ情報</b>	
IP 保護等級	IP66	パッケージ長さ	520,00 mm
<b>技術詳細</b>		パッケージ高さ	305,00 mm
重さ	1.066,67 g	パッケージ幅	490,00 mm
		パッケージ重量	16,10 kg
		パッケージ体積	77,71 dm <sup>3</sup>
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	15 個
		パッケージ EAN コード	8015747066150
		サブパッケージ 長さ	270,00 mm
		サブパッケージ 高さ	125,00 mm
		サブパッケージ 幅	120,00 mm
		サブパッケージ 重量	1,07 kg
		サブパッケージ 体積	4,05 dm <sup>3</sup>
		サブパッケージ 詳細	カートンボックス
		サブパッケージ 数量	1 個
		サブパッケージ EAN バーコード	8015747066167

品番

# KI 1643 EB6




## カタログ図面


**KI .. EB6 interlocked socket-outlets without fuse carrier**

- Compliant with EN 60309-1, 2 e 4
- Enclosures and inserts in insulating self-extinguishing thermoplastic material, RAL 7035 grey
- 16A and 32A types with spring lid
- Factory installed internal wiring
- Cable entry with threaded metric opening
- 'ZG' series switch, with 32A rating
- Mechanical interlock that prevents:
  - the switch from being turned on without the plug inserted and the plug from being removed while the switch is on
- Lockable switch
- Inspection panel, openable only when the switch is off.

**16A**  
IP66 degree of protection




**32A**  
IP66 degree of protection



Poles	Frequency Hz	Voltage V	Earthing contact position h	Part No.	Colour	Part No.	Colour	
2P+Ⓢ	50 and 60	100 + 130	4	KI 1643 EB6	Yellow	KI 3243 EB6	Yellow	
	50 and 60	200 + 250	6	KI 1663 EB6	Blue	KI 3263 EB6	Blue	
	50 and 60	380 + 415	9	KI 1693 EB6	Red	KI 3293 EB6	Red	
	50 and 60	480 + 500	7	KI 1673 EB6	Black	KI 3273 EB6	Black	
	50 and 60	ins. transformer	12	KI 16123 EB6	a.v.	KI 32123 EB6	a.v.	
	> 300 + 500	> 50	2	KI 1623 EB6	a.v.	KI 3223 EB6	a.v.	
	> 300 + 500	> 50 + 250	3	KI 1633 EB6	a.v.	KI 3233 EB6	a.v.	
3P+Ⓢ	50 and 60	100 + 130	4	KI 1644 EB6	Yellow	KI 3244 EB6	Yellow	
	50 and 60	200 + 250	9	KI 1694 EB6	Blue	KI 3294 EB6	Blue	
	50 and 60	380 + 415	6	KI 1664 EB6	Red	KI 3264 EB6	Red	
	60	440 + 460	11	KI 16114 EB6	Black	KI 32114 EB6	Black	
	50 and 60	480 + 500	7	KI 1674 EB6	Black	KI 3274 EB6	Black	
	50	380	3	KI 1634 EB6	Red	KI 3234 EB6	Red	
	60	440	3	KI 1634 EB6	Red	KI 3234 EB6	Red	
	100 + 300	> 50	10	KI 16104 EB6	a.v.	KI 32104 EB6	a.v.	
	> 300 + 500	> 50	2	KI 1624 EB6	a.v.	KI 3224 EB6	a.v.	
	3P+N+Ⓢ	50 and 60	57/100 + 75/130	4	KI 1645 EB6	Yellow	KI 3245 EB6	Yellow
		50 and 60	120/208 + 144/250	9	KI 1695 EB6	Blue	KI 3295 EB6	Blue
50 and 60		200/346 + 240/415	6	KI 1665 EB6	Red	KI 3265 EB6	Red	
50 and 60		277/480 + 288/500	7	KI 1675 EB6	Black	KI 3275 EB6	Black	
60		250/440 + 255/460	11	KI 16115 EB6	Black	KI 32115 EB6	Black	
50		220/380	3	KI 1635 EB6	Red	KI 3235 EB6	Red	
60		250/440	3	KI 1635 EB6	Red	KI 3235 EB6	Red	
> 300 + 500		> 50	2	KI 1625 EB6	a.v.	KI 3225 EB6	a.v.	

**Legend**  
A.V. = Colour according to voltage  
\*) Green may be used together with the colour of the operating range for frequencies above 60 Hz and up to a maximum of 500 Hz.

**Dimensions in mm**

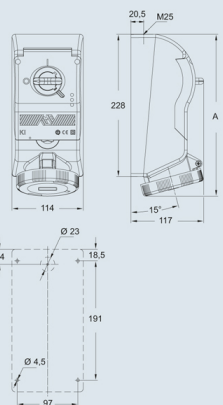

	poles	A
16A	2P+Ⓢ	252
	3P+Ⓢ	252
	3P+N+Ⓢ	252
	2P+Ⓢ	260
32A	3P+Ⓢ	260
	3P+N+Ⓢ	260

Dimensions indicated are not binding and may be changed without prior notice.

12

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。