


品番

KI 3265 EB6



製品説明		材料特性	
製品タイプ	2K	カラー	RAL 7035
シリーズ	2EB6	RoHs適合	適合（適用除外品） 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
極数	3極 + N + 	中国RoHs-EFUP適合	50
時計位置	6	REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
サイズ	115x415	SCIP番号	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d
ケーブルエントリー	M25	認証 / 規格	
仕様	2SP	参照	EN 60309-1, -2 e -4
技術データ		ジェネラルオーダリングインフォメーション	
電流	32 A	EAN13 コード	8015747192620
電圧	346 - 415 V	パッケージ情報	
IP 保護等級	IP66	パッケージ長さ	560,00 mm
技術詳細		パッケージ高さ	330,00 mm
重さ	1.030,00 g	パッケージ幅	270,00 mm
		パッケージ重量	10,00 kg
		パッケージ体積	49,90 dm ³
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	8 個
		パッケージ EAN コード	8015747196604
		サブパッケージ 長さ	270,00 mm
		サブパッケージ 高さ	125,00 mm
		サブパッケージ 幅	120,00 mm
		サブパッケージ 重量	1,25 kg
		サブパッケージ 体積	4,05 dm ³
		サブパッケージ 詳細	カートンボックス
		サブパッケージ 数量	1 個
		サブパッケージ EAN バーコード	8015747192705
			ド

品番

KI 3265 EB6




カタログ図面


KI .. EB6 interlocked socket-outlets without fuse carrier

- Compliant with EN 60309-1, 2 e 4
- Enclosures and inserts in insulating self-extinguishing thermoplastic material, RAL 7035 grey
- 16A and 32A types with spring lid
- Factory installed internal wiring
- Cable entry with threaded metric opening
- 'ZG' series switch, with 32A rating
- Mechanical interlock that prevents:
 - the switch from being turned on without the plug inserted and the plug from being removed while the switch is on
- Lockable switch
- Inspection panel, openable only when the switch is off.

16A
IP66 degree of protection




32A
IP66 degree of protection



Poles	Frequency Hz	Voltage V	Earthing contact position h	Part No.	Colour	Part No.	Colour
2P+Ⓢ	50 and 60	100 + 130	4	KI 1643 EB6	Yellow	KI 3243 EB6	Yellow
	50 and 60	200 + 250	6	KI 1663 EB6	Blue	KI 3263 EB6	Blue
	50 and 60	380 + 415	9	KI 1693 EB6	Red	KI 3293 EB6	Red
	50 and 60	480 + 500	7	KI 1673 EB6	Black	KI 3273 EB6	Black
	50 and 60	ins. transformer	12	KI 16123 EB6	a.v.	KI 32123 EB6	a.v.
	> 300 + 500	> 50	2	KI 1623 EB6	a.v.	KI 3223 EB6	a.v.
	> 300 + 500	> 50 + 250	3	KI 1633 EB6	a.v.	KI 3233 EB6	a.v.
3P+Ⓢ	50 and 60	100 + 130	4	KI 1644 EB6	Yellow	KI 3244 EB6	Yellow
	50 and 60	200 + 250	9	KI 1694 EB6	Blue	KI 3294 EB6	Blue
	50 and 60	380 + 415	6	KI 1664 EB6	Red	KI 3264 EB6	Red
	60	440 + 460	11	KI 16114 EB6	Black	KI 32114 EB6	Black
	50 and 60	480 + 500	7	KI 1674 EB6	Black	KI 3274 EB6	Black
	50	380	3	KI 1634 EB6	Red	KI 3234 EB6	Red
	60	440	3	KI 1634 EB6	Red	KI 3234 EB6	Red
	100 + 300	> 50	10	KI 16104 EB6	a.v.	KI 32104 EB6	a.v.
	> 300 + 500	> 50	2	KI 1624 EB6	a.v.	KI 3224 EB6	a.v.
	> 300 + 500	> 50	3	KI 1624 EB6	a.v.	KI 3224 EB6	a.v.
3P+N+Ⓢ	50 and 60	57/100 + 75/130	4	KI 1645 EB6	Yellow	KI 3245 EB6	Yellow
	50 and 60	120/208 + 144/250	9	KI 1695 EB6	Blue	KI 3295 EB6	Blue
	50 and 60	200/346 + 240/415	6	KI 1665 EB6	Red	KI 3265 EB6	Red
	50 and 60	277/480 + 288/500	7	KI 1675 EB6	Black	KI 3275 EB6	Black
	60	250/440 + 255/460	11	KI 16115 EB6	Black	KI 32115 EB6	Black
	50	220/380	3	KI 1635 EB6	Red	KI 3235 EB6	Red
	60	250/440	3	KI 1635 EB6	Red	KI 3235 EB6	Red
	> 300 + 500	> 50	2	KI 1625 EB6	a.v.	KI 3225 EB6	a.v.
	> 300 + 500	> 50	3	KI 1625 EB6	a.v.	KI 3225 EB6	a.v.
	> 300 + 500	> 50	2	KI 1625 EB6	a.v.	KI 3225 EB6	a.v.

Legend
A.V. = Colour according to voltage
*) Green may be used together with the colour of the operating range for frequencies above 60 Hz and up to a maximum of 500 Hz.

Dimensions in mm

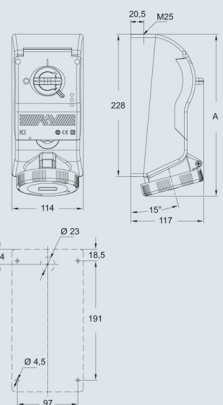

	poles	A
16A	2P+Ⓢ	252
	3P+Ⓢ	252
	3P+N+Ⓢ	252
	2P+Ⓢ	260
32A	3P+Ⓢ	260
	3P+N+Ⓢ	260
	3P+N+Ⓢ	260

Dimensions indicated are not binding and may be changed without prior notice.

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。