

品番

MAO 16 X32



フード, C-タイプ シリーズ, 2レバー付, M32 サイドエントリー, サイズ "77.27", ハイコンストラクション, ガスケット無し

製品説明

製品タイプ	フード
シリーズ	C-タイプ
クロージングタイプ	2レバー付
サイズ	サイズ"77.27"
ケーブルエントリー	サイドケーブルエントリー アダプタ無し M32
仕様	ハイコンストラクション, ガスケットなし

技術データ

IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69
---------	--------------------

技術詳細

重さ	291,80 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C

材料特性

その他の素材	レバー: ステンレス鋼、ポリアミド(PA)
カラー	RAL 7040

認証 / 規格

認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8

ジェネラルオーダーリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747050494
ecl@ss 分類	27440202
ETIM 分類	EC000437

パッケージ情報

パッケージ長さ	300,00 mm
パッケージ高さ	160,00 mm
パッケージ幅	180,00 mm
パッケージ重量	3,15 kg
パッケージ体積	8,64 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	10 個
パッケージ EAN コード	8015747215077
サブパッケージ 重量	1,58 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747050500


品番

MAO 16 X32




カタログ図面

CHO X (CAO X) - MHO X (MAO X)

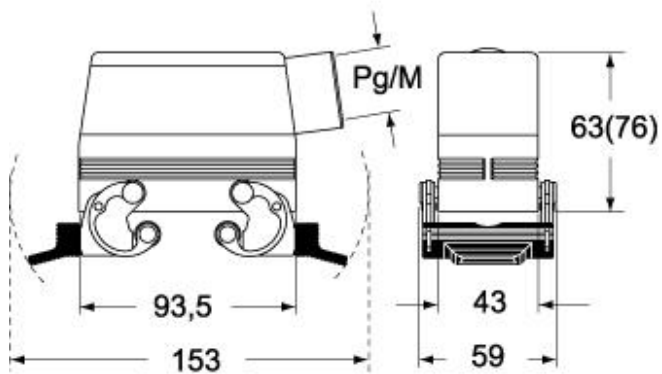

CHV X (CAV X) - MHV X (MAV X)

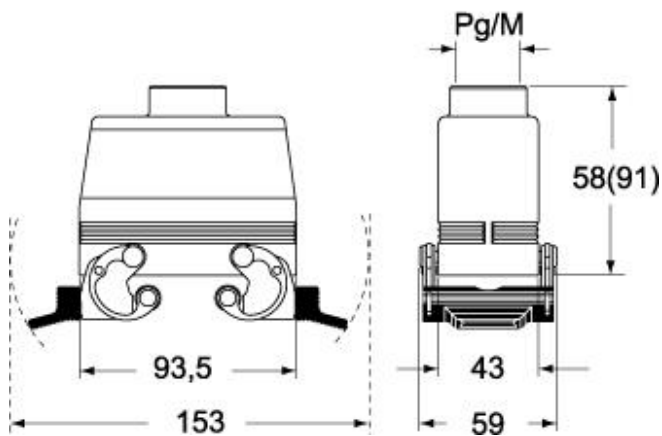

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。