

品番

MAO 50 X25



フード, C-タイプ シリーズ, 2レバー付, M25 サイドエントリー, サイズ "66.40", ハイコンストラクション, ガasket無し

| 製品説明 | |
|----------------|-----------------------|
| 製品タイプ | フード |
| シリーズ | C-タイプ |
| クロージングタイプ | 2レバー付 |
| サイズ | サイズ"66.40" |
| ケーブルエントリー | サイドケーブルエントリー M25 |
| 仕様 | ハイコンストラクション, ガasketなし |
| 技術データ | |
| IP 保護等級 | IP65 / IP66 / IP69 |
| 技術詳細 | |
| 重さ | 354,00 g |
| 動作温度範囲 (最小 最大) | -40°C...+125°C |

| 材料特性 | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| その他の素材 | レバー: ステンレス鋼、ポリアミド(PA) |
| カラー | RAL 7040 |
| RoHs適合 | 適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金 |
| 中国RoHs-EFUP適合 | 50 |
| REACH SVHS物質 | 適応除外あり 鉛 |
| SCIP番号 | 15deaf78-e939-4401-a0b0-e2228ca32a03 |
| 認証 / 規格 | |
| 認証 | DNV, BV |
| UL | ECBT2 |
| cUL | ECBT8 |
| ジェネラルオーダーリングインフォメーション | |
| EAN13 コード | 8015747050739 |
| ecl@ss 分類 | 27440202 |
| ETIM 分類 | EC000437 |
| パッケージ情報 | |
| パッケージ長さ | 340,00 mm |
| パッケージ高さ | 135,00 mm |
| パッケージ幅 | 200,00 mm |
| パッケージ重量 | 3,74 kg |
| パッケージ体積 | 9,18 dm ³ |
| パッケージ 詳細 | カートンボックス |
| パッケージ 数量 | 10 個 |
| パッケージ EAN コード | 8015747109857 |
| サブパッケージ 重量 | 0,37 kg |
| サブパッケージ 詳細 | プラスチック包装 |
| サブパッケージ 数量 | 1 個 |
| サブパッケージ EAN バーコード | 8015747166614 |


品番

MAO 50 X25



カタログ図面


CHO X (CAO X) - CAV X
MHO X (MAO X/MFO X/MFV X) - MAV X

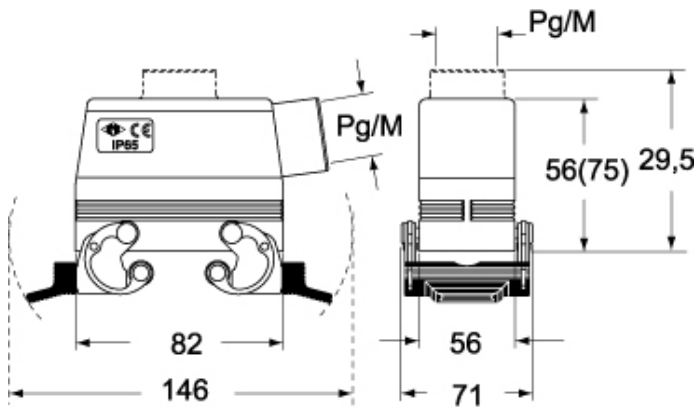

CHC



CHC G

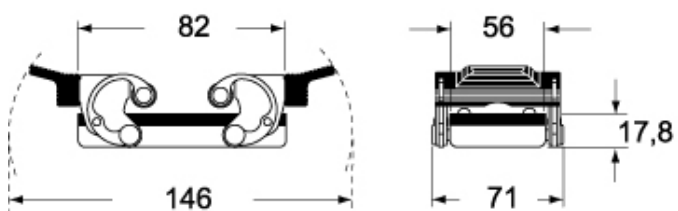

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。