

品番

MAVE 16 G32



フード, E-Xtreme® C-タイプ シリーズ, 2レバー付, M32 トップエントリー, サイズ "77.27", ハイコンストラクション

製品説明	
製品タイプ	フード
シリーズ	E-Xtreme® C-タイプ
クロージングタイプ	2レバー付
サイズ	サイズ"77.27"
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー M32
仕様	ハイコンストラクション
技術データ	
IP 保護等級	IP66 / IP69
技術詳細	
重さ	406,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C

材料特性	
その他の素材	レバー: ステンレス鋼、 ポリアミド(PA) ガスケット: FKM
カラー	RAL 7016
RoHS適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHS-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
SCIP番号	15deaf78-e939-4401-a0b0-e2228ca32a03
認証 / 規格	
認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8

ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747254342
ecl@ss 分類	27440202
ETIM 分類	EC000437


パッケージ情報	
パッケージ長さ	250,00 mm
パッケージ高さ	145,00 mm
パッケージ幅	300,00 mm
パッケージ重量	4,35 kg
パッケージ体積	10,88 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	10 個
パッケージ EAN コード	8015747264341
サブパッケージ 重量	2,18 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747264358

品番

MAVE 16 G32



カタログ図面

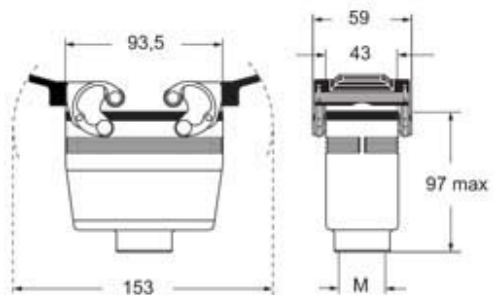

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。
