

品番

MFV 10 G32



フード, C-タイプシリーズ, 2レバー付, M32 トップエントリーアダプタ無し, サイズ "57.27", ハイコンストラクション

製品説明

製品タイプ	フード
シリーズ	C-タイプ
クロージングタイプ	2レバー付
サイズ	サイズ"57.27"
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー アダプタ無し M32
仕様	ハイコンストラクション

技術データ

IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69
---------	--------------------

技術詳細

重さ	284,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C

材料特性

その他の素材	レバー: ステンレス鋼、ポリアミド(PA) ガスケット: NBR
カラー	RAL 7040
RoHs適合	適合
中国RoHs-EFUP適合	E
REACH SVHS物質	いいえ

認証 / 規格

認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8

ジェネラルオーダーリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747152105
ecl@ss 分類	27440202
ETIM 分類	EC000437

パッケージ情報

サブパッケージ 重量	1,42 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747032063


品番

MFV 10 G32



カタログ図面

CHO [CAO] CHV (CAV) - MHO [MAO]
MHV (MAV)

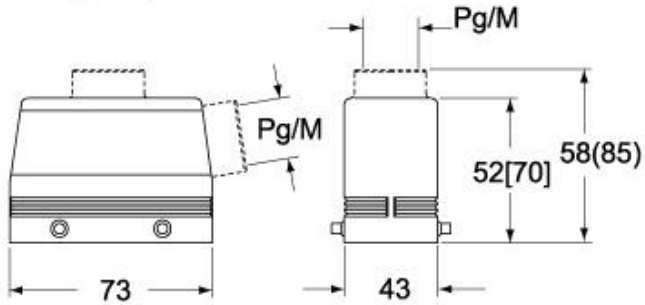

CAF - MAF/MFF



CHV G (CAV G) - MHV G (MAV G) - [MFV G]



メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。