

品番

# MFV 32 X40



フード, C-タイプシリーズ, 2レバー付, M40 トップエントリーアダプタ無し, サイズ "77.62", ガスケット無し

## 製品説明

製品タイプ	フード
シリーズ	C-タイプ
クロージングタイプ	2レバー付
サイズ	サイズ77.62
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー アダプタ無し M40
仕様	ガスケットなし

## 技術データ

IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69
---------	--------------------

## 技術詳細

重さ	452,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C

## 材料特性

その他の素材	レバー: ステンレス鋼、ポリアミド(PA)
カラー	RAL 7040

## 認証 / 規格

認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8

## ジェネラルオーダーリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747152266
ecl@ss 分類	27440202
ETIM 分類	EC000437

## パッケージ情報

パッケージ重量	3,92 kg
パッケージ体積	14,20 dm <sup>3</sup>
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	8 個
パッケージ EAN コード	8015747217811
サブパッケージ 重量	0,49 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	1 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747217828


品番

# MFV 32 X40



## カタログ図面

CHO X - CHV X MHO/MFO/MFV X - MHV X

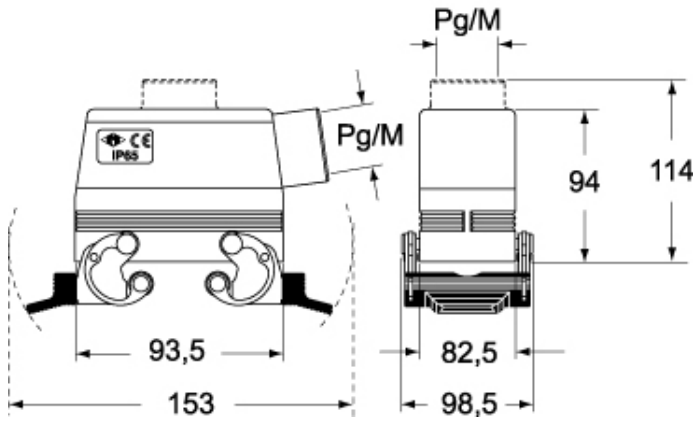

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。