

品番

MFV 48 L32



フード, C-タイプ シリーズ, 2ペグ付, M32 トップ
エントリーアダプタ無し, サイズ "104.62"

製品説明

| | |
|-----------|----------------------------|
| 製品タイプ | フード |
| シリーズ | C-タイプ |
| クロージングタイプ | 2ペグ付 |
| サイズ | サイズ104.62 |
| ケーブルエントリー | トップケーブルエントリー アダプタ無し M32 |

技術データ

| | |
|---------|--------------------|
| IP 保護等級 | IP65 / IP66 / IP69 |
|---------|--------------------|

技術詳細

| | |
|----------------|----------------|
| 重さ | 537,00 g |
| 動作温度範囲 (最小 最大) | -40°C...+125°C |

材料特性

| | |
|-----|----------|
| カラー | RAL 7040 |
|-----|----------|

認証 / 規格

| | |
|-----|---------|
| 認証 | DNV, BV |
| UL | ECBT2 |
| cUL | ECBT8 |

ジェネラルオーダリングインフォメーション

| | |
|-----------|---------------|
| EAN13 コード | 8015747114547 |
| ecl@ss 分類 | 27440202 |
| ETIM 分類 | EC000437 |

パッケージ情報

| | |
|-------------------|----------------------|
| パッケージ長さ | 190,00 mm |
| パッケージ高さ | 140,00 mm |
| パッケージ幅 | 290,00 mm |
| パッケージ重量 | 2,40 kg |
| パッケージ体積 | 7,71 dm ³ |
| パッケージ 詳細 | カートンボックス |
| パッケージ 数量 | 4個 |
| パッケージ EAN コード | 8015747114578 |
| サブパッケージ 重量 | 0,60 kg |
| サブパッケージ 詳細 | プラスチック包装 |
| サブパッケージ 数量 | 1個 |
| サブパッケージ EAN バーコード | 8015747114561 |


品番

MFV 48 L32




カタログ図面


CHO L - MHO L - MFO L

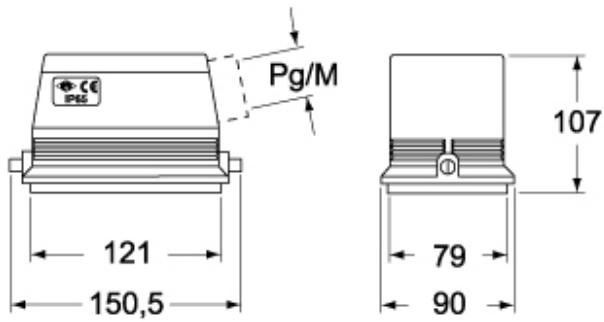

CHV L - MHV L - MFV L

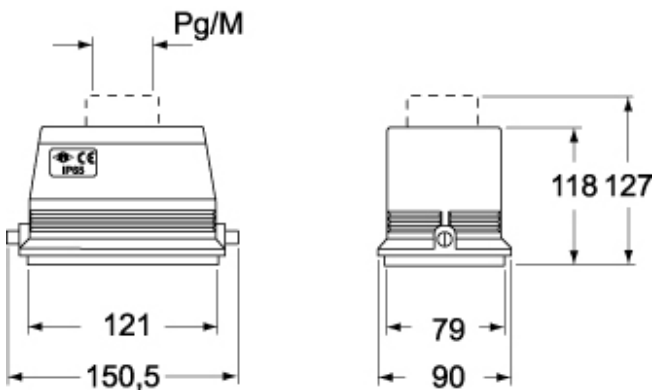

カタログ図面

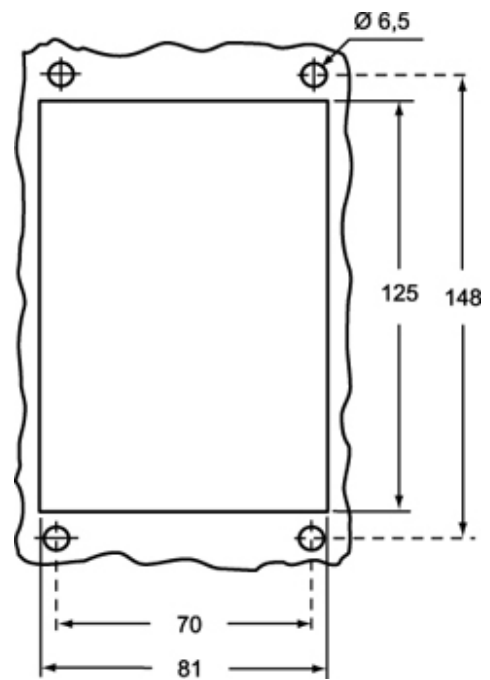

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。