

品番

MFV 50 X25



フード, C-タイプシリーズ, 2レバー付, M25 トップエントリーアダプタ無し, サイズ "66.40", ハイコンストラクション, ガasket無し

製品説明

製品タイプ	フード
シリーズ	C-タイプ
クロージングタイプ	2レバー付
サイズ	サイズ"66.40"
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー アダプタ無し M25
仕様	ハイコンストラクション, ガasketなし

技術データ

IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69
---------	--------------------

技術詳細

動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C
----------------	----------------

材料特性

その他の素材	レバー: ステンレス鋼、ポリアミド(PA)
カラー	RAL 7040

認証 / 規格

認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8

ジェネラルオーダーリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747152327
ecl@ss 分類	27440202
ETIM 分類	EC000437

品番

MFV 50 X25



カタログ図面


CHO X (CAO X) - CAV X
MHO X (MAO X/MFO X/MFV X) - MAV X



CHC



CHC G

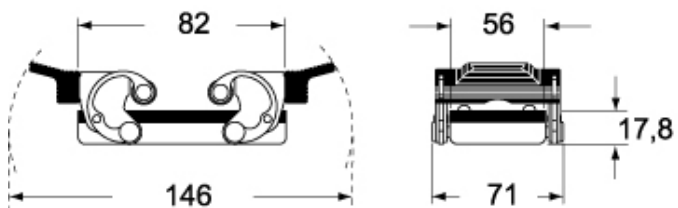

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。