

品番

MHV 24 G32



フード, C-タイプシリーズ, 2レバー付, M32 トップエントリー, サイズ "104.27"

製品説明

製品タイプ	フード
シリーズ	C-タイプ
クロージングタイプ	2レバー付
サイズ	サイズ104.27
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー アダプタ無し M32

技術データ

IP 保護等級 IP65 / IP66 / IP69

技術詳細

重さ 306,50 g
動作温度範囲 (最小 最大) -40°C...+125°C

材料特性

その他の素材	レバー: ステンレス鋼、 ポリアミド(PA) ガスケット: NBR
カラー	RAL 7040
RoHs適合	適合
中国RoHs-EFUP適合	E
REACH SVHS物質	いいえ

認証 / 規格

認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8

ジェネラルオーダリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747055963
ecl@ss 分類	27440202
ETIM 分類	ECC00437

パッケージ情報

パッケージ長さ	300,00 mm
パッケージ高さ	160,00 mm
パッケージ幅	180,00 mm
パッケージ重量	3,35 kg
パッケージ体積	8,64 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	10 個
パッケージ□EAN コード	8015747055970
サブパッケージ 重量	1,68 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ□EAN バーコード	8015747055987


品番

MHV 24 G32



カタログ図面

CHO [CAO] CHV (CAV) - MHO [MAO]
MHV (MAV)

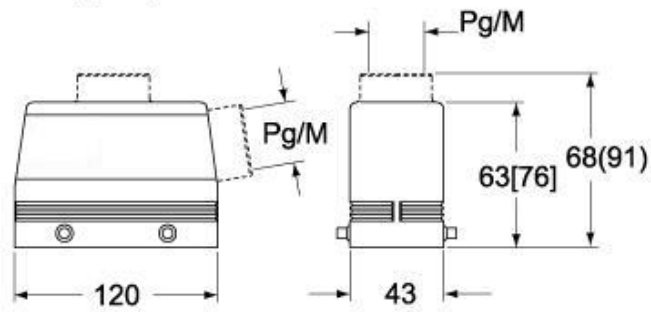

CHV G (CAV G) - MHV G (MAV G) - [MFV G]



メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。