

品番

# MHV 24 X32



フード, C-タイプシリーズ, 2レバー付, M32 トップエントリー, サイズ "104.27", ガasket無し

製品説明	
製品タイプ	フード
シリーズ	C-タイプ
クロージングタイプ	2レバー付
サイズ	サイズ104.27
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー アダプタ無し M32
仕様	ガスケットなし
技術データ	
IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69
技術詳細	
重さ	268,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C

材料特性	
その他の素材	レバー: ステンレス鋼、ポリアミド(PA)
カラー	RAL 7040
認証 / 規格	
認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747056106
ecl@ss 分類	27440202
ETIM 分類	EC000437
パッケージ情報	
パッケージ長さ	300,00 mm
パッケージ高さ	160,00 mm
パッケージ幅	180,00 mm
パッケージ重量	2,78 kg
パッケージ体積	8,64 dm <sup>3</sup>
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	10 個
パッケージ EAN コード	8015747056113
サブパッケージ 重量	1,39 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747056120


品番

# MHV 24 X32




## カタログ図面

CHO X (CAO X) - MHO X (MAO X)

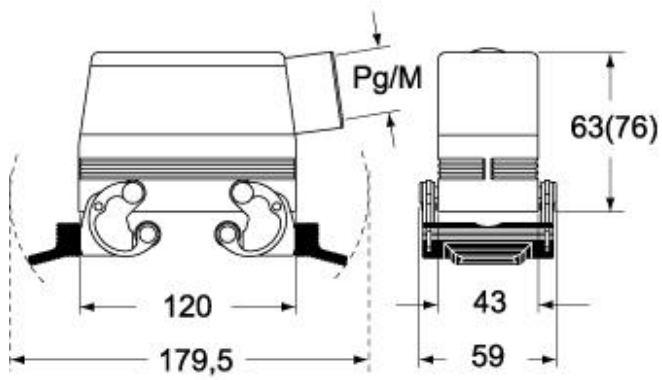

CHV X (CAV X) - MHV X (MAV X)

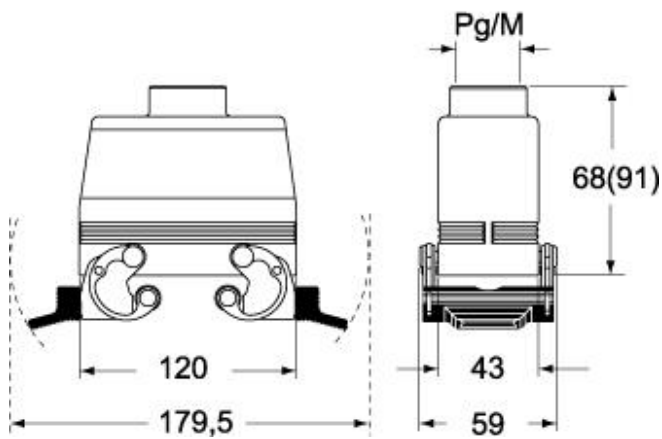

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。