

品番

MHV 32 G32



フード, C-タイプシリーズ, 2レバー付, M32 トップエントリー, サイズ "77.62"

製品説明

| | |
|-----------|---------------------|
| 製品タイプ | フード |
| シリーズ | C-タイプ |
| クロージングタイプ | 2レバー付 |
| サイズ | サイズ77.62 |
| ケーブルエントリー | トップケーブルエントリー M32 |

技術データ

| | |
|---------|--------------------|
| IP 保護等級 | IP65 / IP66 / IP69 |
|---------|--------------------|

技術詳細

| | |
|----------------|----------------|
| 重さ | 526,00 g |
| 動作温度範囲 (最小 最大) | -40°C...+125°C |

材料特性

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| その他の素材 | レバー: ステンレス鋼、 ポリアミド(PA) ガスケット: NBR |
| カラー | RAL 7040 |
| RoHs適合 | 適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金 |
| 中国RoHs-EFUP適合 | 50 |
| REACH SVHS物質 | 適応除外あり 鉛 |
| SCIP番号 | 15deaf78-e939-4401-a0b0-e2228ca32a03 |

認証 / 規格

| | |
|-----|---------|
| 認証 | DNV, BV |
| UL | ECBT2 |
| cUL | ECBT8 |

ジェネラルオーダーリングインフォメーション

| | |
|-----------|---------------|
| EAN13 コード | 8015747056229 |
| ecl@ss 分類 | 27440202 |
| ETIM 分類 | EC000437 |

パッケージ情報

| | |
|-------------------|---------------|
| サブパッケージ 重量 | 0,53 kg |
| サブパッケージ 詳細 | プラスチック包装 |
| サブパッケージ 数量 | 1個 |
| サブパッケージ EAN バーコード | 8015747056236 |


品番

MHV 32 G32




カタログ図面

CHO - CHV MHO/MFO/MFV - MHV
MMV (MMAV)

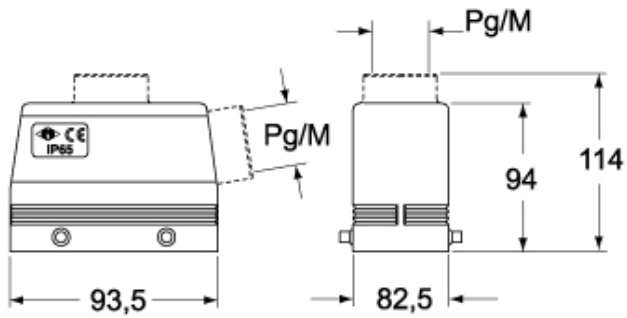

CHV G - MHV G - MFV G

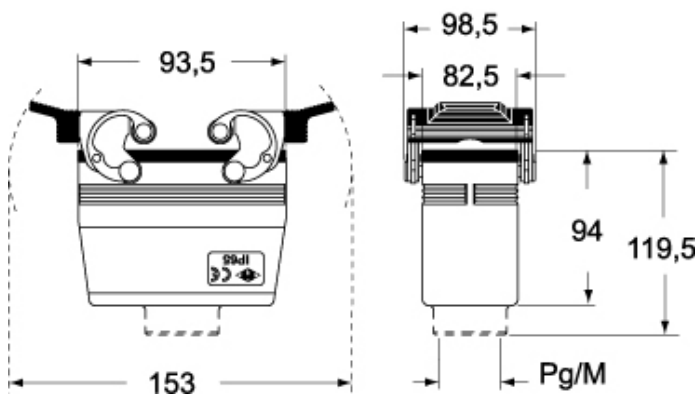

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。