

品番

MHV 32 L40



フード, C-タイプ シリーズ, 2ペグ付, M40 トップエントリー, サイズ "77.62"

製品説明	
製品タイプ	フード
シリーズ	C-タイプ
クロージングタイプ	2ペグ付
サイズ	サイズ77.62
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー M40
技術データ	
IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69
技術詳細	
重さ	462.00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C

材料特性	
カラー	RAL 7040
RoHS適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHS-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
SCIP番号	15deaf78-e939-4401-a0b0-e2228ca32a03
認証 / 規格	
認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8

ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747056267
ecl@ss 分類	27440202
ETIM 分類	EC000437

パッケージ情報	
パッケージ長さ	370,00 mm
パッケージ高さ	140,00 mm
パッケージ幅	210,00 mm
パッケージ重量	3,90 kg
パッケージ体積	10,88 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	8個
パッケージ EAN コード	8015747056274
サブパッケージ 重量	0,49 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	1個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747056281


品番

MHV 32 L40




カタログ図面

CHO L - CHV L MHO/MFO/MFV L - MHV L

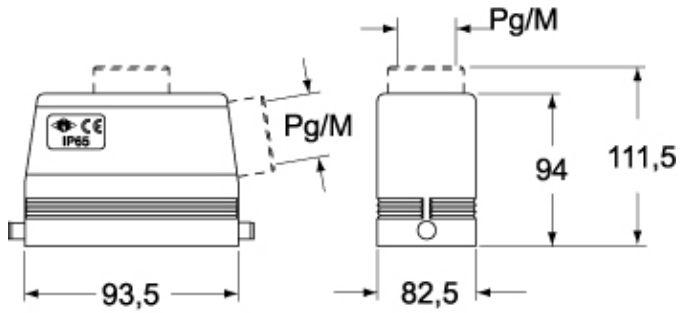

CHV LG - MHV LG - MFV LG

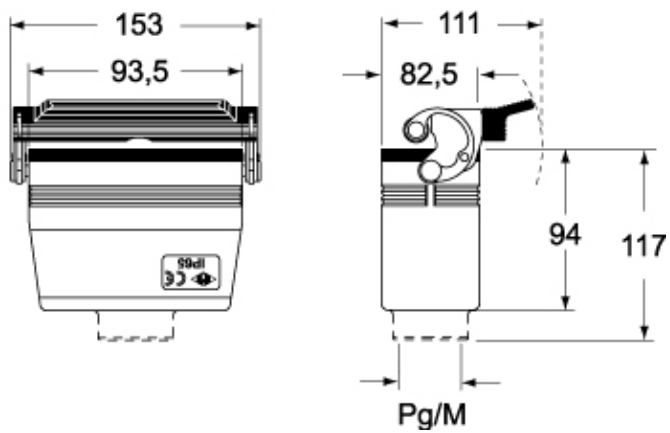

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。