

品番

MHV 32 LG40



フード, C-タイプシリーズ, 1レバー付, M40 トップエントリー, サイズ "77.62"

製品説明

製品タイプ	フード
シリーズ	C-タイプ
クロージングタイプ	1レバー付
サイズ	サイズ77.62
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー M40

技術データ

IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69
---------	--------------------

技術詳細

重さ	519,50 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C

材料特性

その他の素材	レバー: ステンレス鋼、 ポリアミド(PA) ガスケット: NBR
カラー	RAL 7040
RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
SCIP番号	15deaf78-e939-4401-a0b0-e2228ca32a03
認証 / 規格	
認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8

ジェネラルオーダーリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747056298
ecl@ss 分類	27440202
ETIM 分類	EC000437

パッケージ情報

サブパッケージ 重量	0,52 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	1個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747099684


品番

MHV 32 LG40




カタログ図面

CHO L - CHV L MHO/MFO/MFV L - MHV L

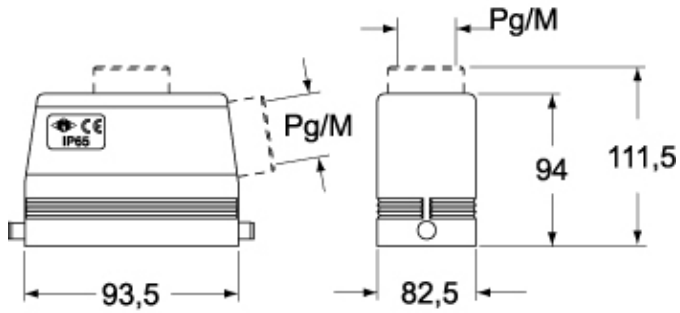

CHV LG - MHV LG - MFV LG

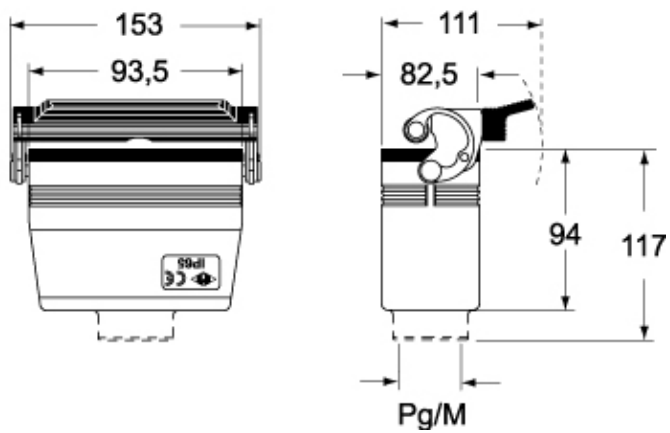

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。