

品番

MHV 32.40



フード, C-タイプ シリーズ, 4ペグ付, M40 トップエントリー, サイズ "77.62"

製品説明

製品タイプ	フード
シリーズ	C-タイプ
クロージングタイプ	4ペグ付
サイズ	サイズ77.62
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー M40

技術データ

IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69
---------	--------------------

技術詳細

重さ	467,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C

材料特性

カラー	RAL 7040
RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
SCIP番号	15deaf78-e939-4401-a0b0-e2228ca32a03

認証 / 規格

認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8

ジェネラルオーダーリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747056342
ecl@ss 分類	27440202
ETIM 分類	EC000437

パッケージ情報

パッケージ長さ	370,00 mm
パッケージ高さ	140,00 mm
パッケージ幅	210,00 mm
パッケージ重量	3,95 kg
パッケージ体積	10,88 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	8個
パッケージ EAN コード	8015747056359
サブパッケージ 重量	0,49 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	1個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747056366


品番

MHV 32.40




カタログ図面

CHO - CHV MHO/MFO/MFV - MHV
MMV (MMAV)

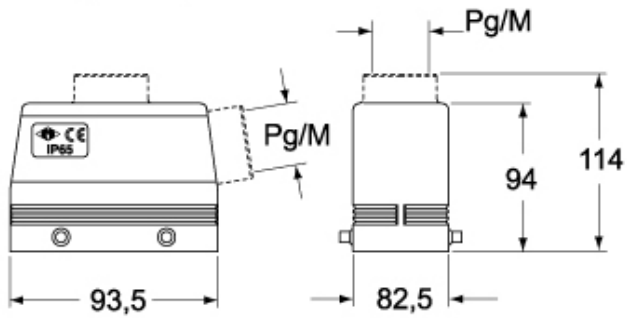

CHV G - MHV G - MFV G

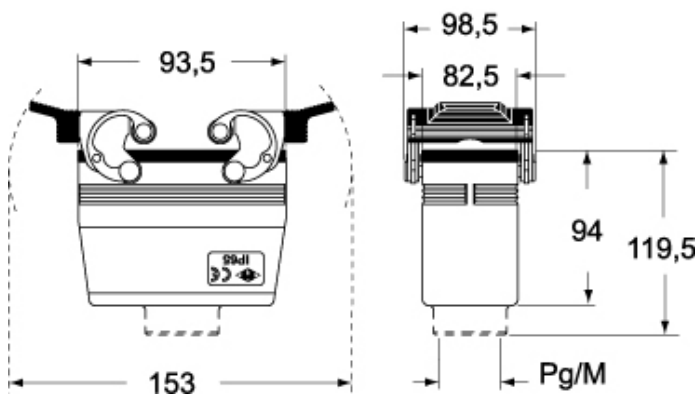

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。