

品番

MHV 48 L40



フード, C-タイプ シリーズ, 2ペグ付, M40 トップ
エントリー, サイズ "104.62"

製品説明

製品タイプ	フード
シリーズ	C-タイプ
クロージングタイプ	2ペグ付
サイズ	サイズ104.62
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー M40

技術データ

IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69
---------	--------------------

技術詳細

重さ	642,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C

材料特性

カラー	RAL 7040
RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
SCIP番号	15deaf78-e939-4401-a0b0-e2228ca32a03

認証 / 規格

認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8

ジェネラルオーダリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747056410
ecl@ss 分類	27440202
ETIM 分類	EC000437

パッケージ情報

パッケージ長さ	190,00 mm
パッケージ高さ	140,00 mm
パッケージ幅	290,00 mm
パッケージ重量	2,75 kg
パッケージ体積	7,71 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	4 個
パッケージ EAN コード	8015747056427
サブパッケージ 重量	0,69 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	1 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747056434


品番

MHV 48 L40




カタログ図面

CHO L - MHO L - MFO L

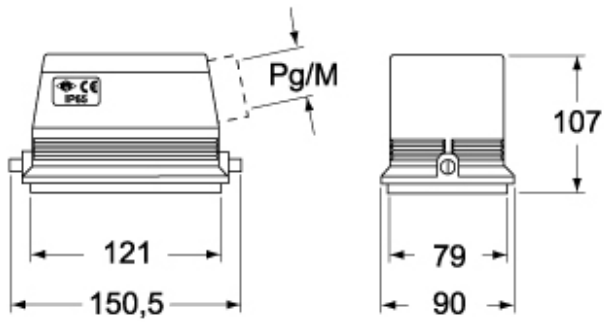

CHV L - MHV L - MFV L

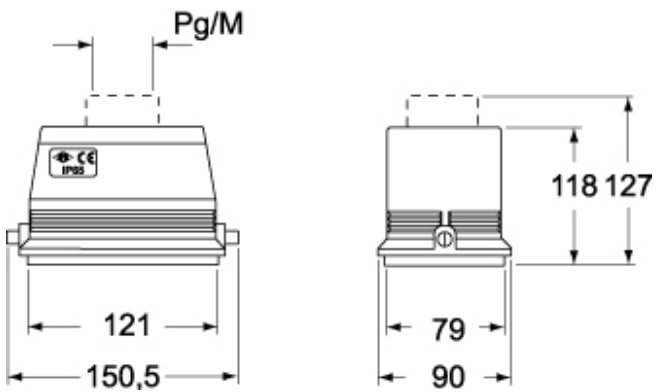

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。