

品番

MMAV 06 LG25



フード, 830V シリーズ, 1レバー付, M25 トップ
エントリー, サイズ "77.27", ハイコンストラク
ション

製品説明

製品タイプ	フード
シリーズ	830V
クロージングタイプ	1レバー付
サイズ	サイズ"77.27"
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー M25
仕様	ハイコンストラクション

技術データ

IP 保護等級 IP65 / IP66 / IP69

技術詳細

重さ 306,00 g
動作温度範囲 (最小 最大) -40°C...+125°C

材料特性

カラー	RAL 7040
RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
SCIP番号	15deaf78-e939-4401-a0b0-e2228ca32a03

認証 / 規格

認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8

ジェネラルオーダリングインフォメーション

EAN13 コード 8015747058032

パッケージ情報

サブパッケージ 重量	1,53 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	5個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747107709

品番


MMAV 06 LG25




カタログ図面

CMO L (CMAO L) - MMO L [MMAO L]

CMV L [CMAV L] - MMV L (MMAV L)

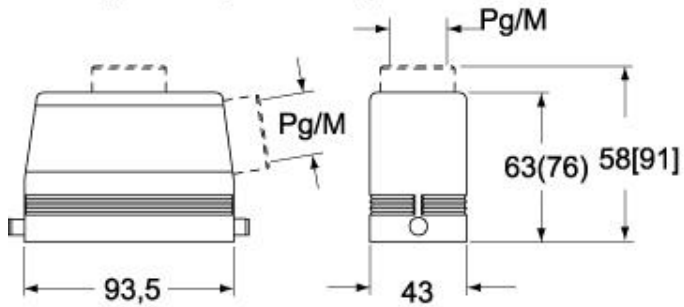

CMV LG (CMAV LG) - MMV LG (MMAV LG)
[MMFV LG]

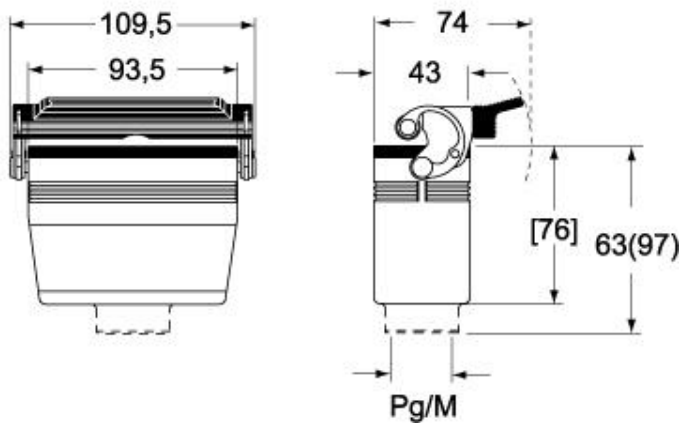

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。