

品番

MMAV 16 G32



フード, 830V シリーズ, 2レバー付, M32 トップ
エントリー, サイズ "104.27", ハイコンストラ
クション

製品説明

製品タイプ	フード
シリーズ	830V
クロージングタイプ	2レバー付
サイズ	サイズ104.27
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー アダプタ無し M32
仕様	ハイコンストラクション

技術データ

IP 保護等級 IP65 / IP66 / IP69

技術詳細

重さ	401,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C

材料特性

カラー RAL 7040

認証 / 規格

認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8

ジェネラルオーダーリングインフォメーション

EAN13 コード 8015747058117

パッケージ情報

サブパッケージ 重量	2,01 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747107761


品番

MMAV 16 G32




カタログ図面

CMO [CMAO] CMV (CMAV) - MMO [MMAO]
MMV (MMAV)

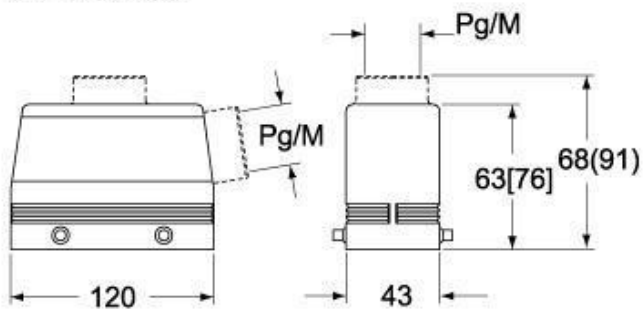

CMV G (CMAV G) - MMV G (MMAV G) - [MMFV G]

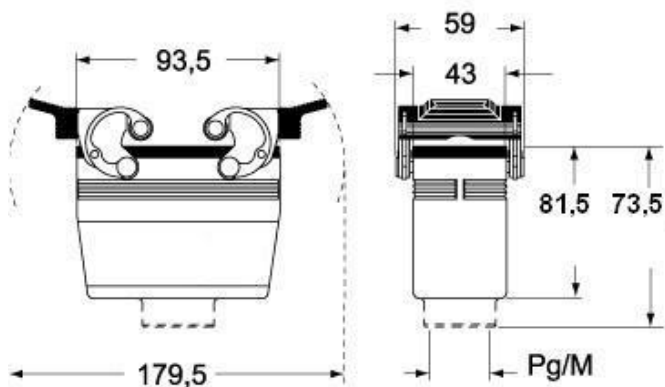

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。