

品番

# MMAV 16 L40



フード, 830V シリーズ, 2ペグ付, M40 トップエントリー, サイズ "104.27", ハイコンストラクション

製品説明	
製品タイプ	フード
シリーズ	830V
クロージングタイプ	2ペグ付
サイズ	サイズ104.27
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー アダプタ無し M40
仕様	ハイコンストラクション
技術データ	
IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69
技術詳細	
重さ	212,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C

材料特性	
カラー	RAL 7040
認証 / 規格	
認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747058131
パッケージ情報	
サブパッケージ 重量	1,06 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747058148


品番

# MMAV 16 L40




カタログ図面

CMO L (CMAO L) - MMO L [MMAO L]  
CMV L [CMAV L] - MMV L (MMAV L)

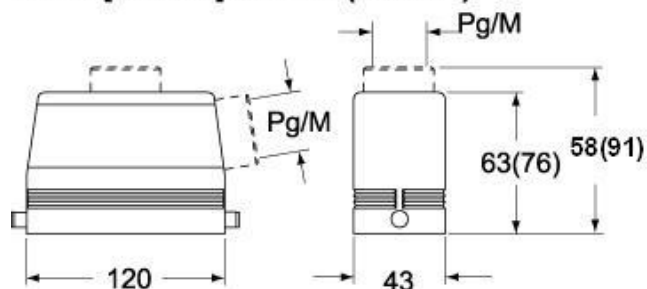


カタログ図面


CMO L (CMAO L) - MMO L [MMAO L]  
CMV L [CMAV L] - MMV L (MMAV L)

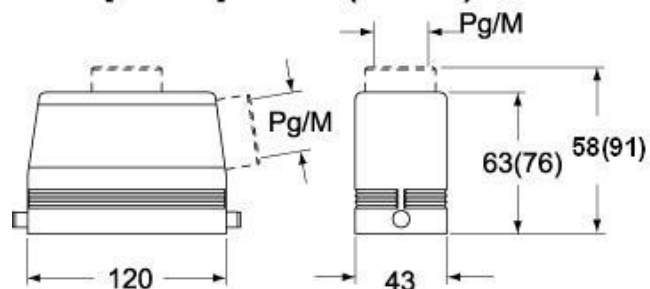

CMV LG (CMAV LG) - MMV LG (MMAV LG)  
[MMFV LG]

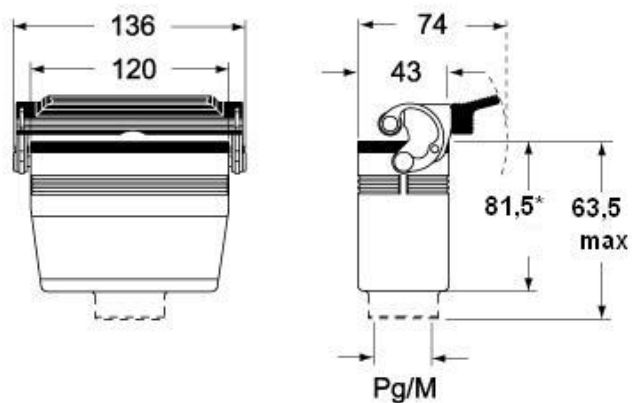

CMV LG (CMAV LG) - MMV LG (MMAV LG)  
[MMFV LG]

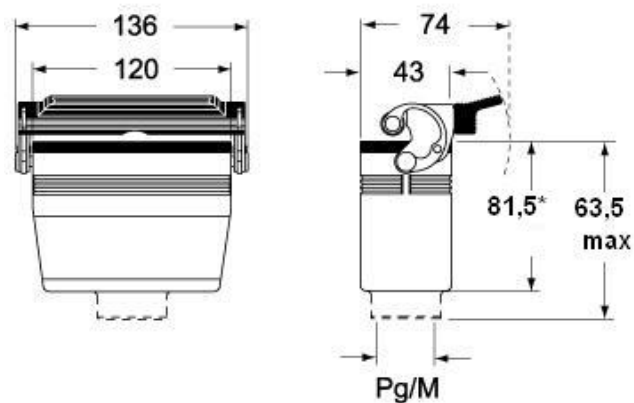

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。