

品番

MMFV 16 LG32



フード, 830V シリーズ, 1レバー付, M32 トップ
エントリーアダプタ無し, サイズ "104.27", ハ
イコンストラクション

製品説明

| | |
|-----------|----------------------------|
| 製品タイプ | フード |
| シリーズ | 830V |
| クロージングタイプ | 1レバー付 |
| サイズ | サイズ104.27 |
| ケーブルエントリー | トップケーブルエントリー アダプタ無し M32 |
| 仕様 | ハイコンストラクション |

技術データ

| | |
|---------|--------------------|
| IP 保護等級 | IP65 / IP66 / IP69 |
|---------|--------------------|

技術詳細

| | |
|----------------|----------------|
| 動作温度範囲 (最小 最大) | -40°C...+125°C |
|----------------|----------------|

材料特性

| | |
|-----|----------|
| カラー | RAL 7040 |
|-----|----------|

認証 / 規格

| | |
|----|---------|
| 認証 | DNV, BV |
|----|---------|

| | |
|----|-------|
| UL | ECBT2 |
|----|-------|

| | |
|-----|-------|
| cUL | ECBT8 |
|-----|-------|

ジェネラルオーダリングインフォメーション

| | |
|-----------|---------------|
| EAN13 コード | 8015747153027 |
|-----------|---------------|


品番

MMFV 16 LG32




カタログ図面

**CMO L (CMAO L) - MMO L [MMAO L]
CMV L [CMAV L] - MMV L (MMAV L)**

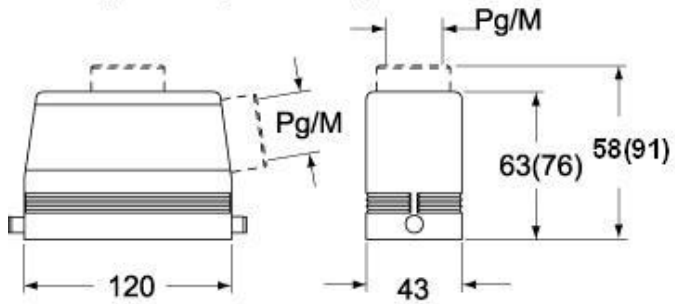

**CMV LG (CMAV LG) - MMV LG (MMAV LG)
[MMFV LG]**

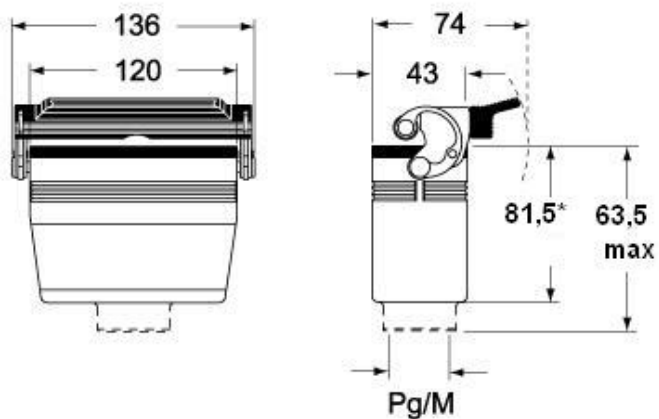

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。