

品番

MZAV 15 L20



フード, IL-BRID シリーズ, 2ペグ付, M20 トップ
エントリー, サイズ "49.16", ハイコンストラク
ション

製品説明	
製品タイプ	フード
シリーズ	IL-BRID
クロージングタイプ	2ペグ付
サイズ	サイズ49.16
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー M20
仕様	ハイコンストラクション
技術データ	
IP 保護等級	IP66 / IP67 / IP69
技術詳細	
重さ	155,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C

材料特性	
その他の素材	ガスケット: NBR
カラー	RAL 7040
RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
SCIP番号	15deaf78-e939-4401-a0b0-e2228ca32a03
認証 / 規格	
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747060103
ecl@ss 分類	27440202
ETIM 分類	EC000437
パッケージ情報	
パッケージ長さ	180,00 mm
パッケージ高さ	120,00 mm
パッケージ幅	155,00 mm
パッケージ重量	1,74 kg
パッケージ体積	3,35 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	10 個
パッケージ EAN コード	8015747250924
サブパッケージ 重量	0,87 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747250931


品番

MZAV 15 L20




カタログ図面


CZOW L MZOW L

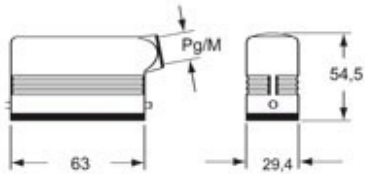


CZAOW L - MZAOW L CZAVV L - MZAVV L

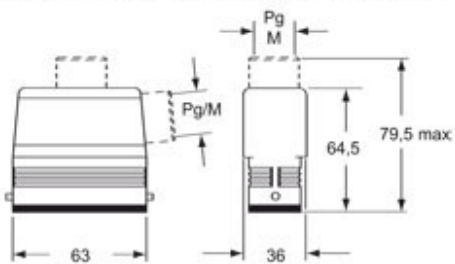

CZVW L MZVW L



CZCW LG



メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。