

品番

PE 1625 SV



製品説明		材料特性	
製品タイプ	プラグ 1PV	カラー	RAL 7035
シリーズ	1PESV	RoHs適合	適合（適用除外品） 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
接続タイプ	1VI	中国RoHs-EFUP適合	50
極数	3極 + N +	REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
時計位置	B02	SCIP番号	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
仕様	ストレート	認証 / 規格	
技術データ		参照	EN 60309-1, -2
電流	16 A	ジェネラルオーダリングインフォメーション	
電圧	50 - 999 V	EAN13 コード	8015747063494
IP 保護等級	IP44	パッケージ情報	
技術詳細		パッケージ長さ	285,00 mm
重さ	160,00 g	パッケージ高さ	170,00 mm
		パッケージ幅	190,00 mm
		パッケージ体積	9,21 dm ³
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	10 個
		パッケージ EAN コード	8015747245647


品番

PE 1625 SV



カタログ図面

(16 / 32A) PE ... SV

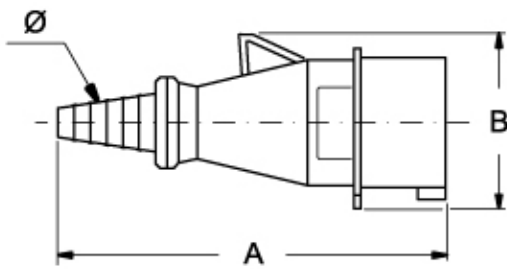

PE ... SV	A	B	Ø min	Ø max	
16A 2P+⊕	143,5	59	7	17	
	3P+⊕	148,5	66	7	17
	3P+N+⊕	167,5	75	9	22
32A 2P+⊕	187	80	9	22	
	3P+⊕	187	80	9	22
	3P+N+⊕	192,5	87	9	22

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。