

品番

PE 3225 PI



製品説明

製品タイプ	ソケット フラッシュマウント
シリーズ	1PEPI
極数	3極 + N + 
時計位置	B02
仕様	1PI

技術データ

電流	32 A
電圧	50 - 999 V
IP 保護等級	IP44

技術詳細

重さ	222,00 g
----	----------

材料特性

RoHs適合	適合（適用除外品） 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
SCIP番号	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade

認証 / 規格

参照	EN 60309-1, -2
----	----------------

ジェネラルオーダーリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747066358
-----------	---------------

パッケージ情報

パッケージ長さ	255,00 mm
パッケージ高さ	195,00 mm
パッケージ幅	245,00 mm
パッケージ重量	2,50 kg
パッケージ体積	12,18 dm³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	10 個
パッケージ EAN コード	8015747066365


品番

PE 3225 PI



カタログ図面

(16 / 32A) PE ... PI

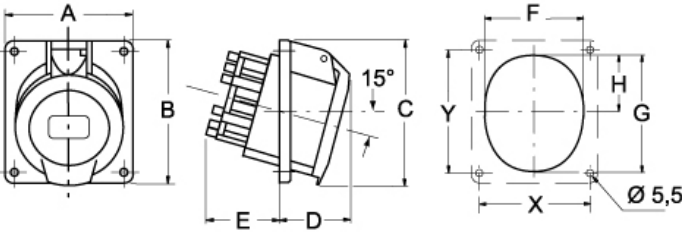

PE ... PI		A	B	C	D	E	F	G	H	X	Y
16A	2P+⊕	64	82	82	38	46	52	62	30	52	60
	3P+⊕	64	82	82	42	47	57	65	28	52	60
	3P+N+⊕	92	100	100	43	47	66	78	37,5	77	85
32A	2P+⊕	92	100	100	40	55	68	76	35,5	77	85
	3P+⊕	92	100	100	40	55	68	76	35,5	77	85
	3P+N+⊕	92	102	102	43	55	74	86	39,5	77	85

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。