

品番

PE 3255 SM



製品説明

|       |                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品タイプ | プラグ<br>1PP                                                                                 |
| シリーズ  | 1PESM                                                                                      |
| 極数    | 3極 + N +  |
| 時計位置  | B05                                                                                        |

技術データ

|         |             |
|---------|-------------|
| 電流      | 32 A        |
| 電圧      | 600 - 690 V |
| IP 保護等級 | IP44        |

材料特性

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| カラー                  | RAL 7035       |
| 認証 / 規格              |                |
| 参照                   | EN 60309-1, -2 |
| ジェネラルオーダリングインフォメーション |                |
| EAN13 コード            | 8015747155694  |


品番

# PE 3255 SM



## カタログ図面

(16 / 32A) PE ... SM

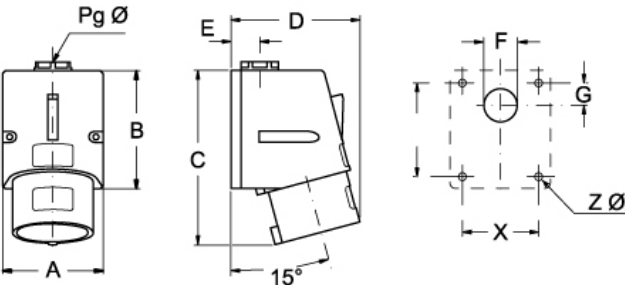

| PE ... SM  |        | A  | B   | C   | D  | E  | F  | G  | X  | Y  | Z Ø | Pg Ø |
|------------|--------|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
| <b>16A</b> | 2P+⊕   | 70 | 82  | 115 | 75 | 20 | 23 | 16 | 53 | 65 | 4,5 | 16   |
|            | 3P+⊕   | 70 | 82  | 117 | 75 | 20 | 23 | 16 | 53 | 65 | 4,5 | 16   |
|            | 3P+N+⊕ | 70 | 82  | 121 | 90 | 20 | 23 | 16 | 53 | 65 | 4,5 | 16   |
| <b>32A</b> | 2P+⊕   | 86 | 104 | 145 | 95 | 24 | 29 | 17 | 61 | 79 | 6,5 | 21   |
|            | 3P+⊕   | 86 | 104 | 145 | 95 | 24 | 29 | 17 | 61 | 79 | 6,5 | 21   |
|            | 3P+N+⊕ | 86 | 104 | 147 | 95 | 24 | 29 | 17 | 61 | 79 | 6,5 | 21   |

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。