

品番

PE 3264 SM



製品説明		材料特性	
製品タイプ	プラグ 1PP	カラー	RAL 7035
シリーズ	1PESM	RoHs適合	適合（適用除外品） 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
極数	3極 +	中国RoHs-EFUP適合	50
時計位置	6	REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
技術データ		SCIP番号	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
電流	32 A	認証 / 規格	
電圧	380 - 415 V	参照	EN 60309-1, -2
IP 保護等級	IP44	ジェネラルオーダリングインフォメーション	
技術詳細		EAN13 コード	8015747067416
重さ	260,00 g	パッケージ情報	
		パッケージ長さ	330,00 mm
		パッケージ高さ	175,00 mm
		パッケージ幅	295,00 mm
		パッケージ重量	2,90 kg
		パッケージ体積	17,04 dm ³
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	10 個
		パッケージ EAN コード	8015747067423


品番

PE 3264 SM



カタログ図面

(16 / 32A) PE ... SM

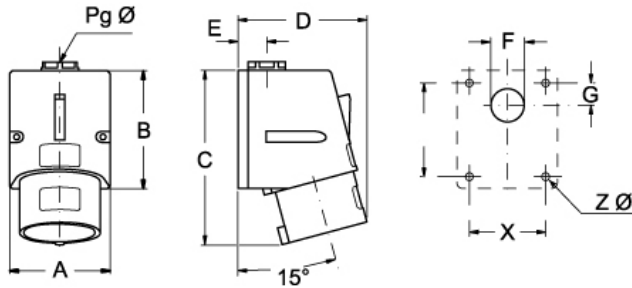

PE ... SM		A	B	C	D	E	F	G	X	Y	Z Ø	Pg Ø
16A	2P+⊕	70	82	115	75	20	23	16	53	65	4,5	16
	3P+⊕	70	82	117	75	20	23	16	53	65	4,5	16
	3P+N+⊕	70	82	121	90	20	23	16	53	65	4,5	16
32A	2P+⊕	86	104	145	95	24	29	17	61	79	6,5	21
	3P+⊕	86	104	145	95	24	29	17	61	79	6,5	21
	3P+N+⊕	86	104	147	95	24	29	17	61	79	6,5	21

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。