



品番

PE 3265 PI



製品説明		材料特性	
製品タイプ	ソケット フラッシュマウント	カラー	RAL 7035
シリーズ	1PEPI	RoHs適合	適合（適用除外品） 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
接続タイプ	1VI	中国RoHs-EFUP適合	50
極数	3極 + N + 	REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
時計位置	6	SCIP番号	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
サイズ	77x85	認証 / 規格	
仕様	1PI	参照	EN 60309-1, -2
技術データ		ジェネラルオーダリングインフォメーション	
電流	32 A	EAN13 コード	8015747067454
電圧	380 - 415 V	パッケージ情報	
IP 保護等級	IP44	パッケージ長さ	330,00 mm
技術詳細		パッケージ高さ	175,00 mm
重さ	222,00 g	パッケージ幅	295,00 mm
		パッケージ重量	2,50 kg
		パッケージ体積	17,04 dm <sup>3</sup>
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	10 個
		パッケージ  EAN コード	8015747067461


品番

# PE 3265 PI



カタログ図面

(16 / 32A) PE ... PI

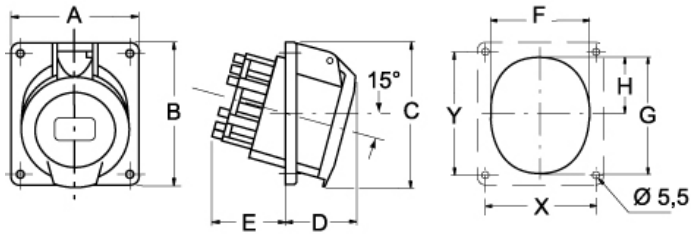

PE ... PI	A	B	C	D	E	F	G	H	X	Y	
16A	2P+⊕	64	82	82	38	46	52	62	30	52	60
	3P+⊕	64	82	82	42	47	57	65	28	52	60
	3P+N+⊕	92	100	100	43	47	66	78	37,5	77	85
32A	2P+⊕	92	100	100	40	55	68	76	35,5	77	85
	3P+⊕	92	100	100	40	55	68	76	35,5	77	85
	3P+N+⊕	92	102	102	43	55	74	86	39,5	77	85

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。