


品番

PE 3265 SM



製品説明

製品タイプ	プラグ 1PP
シリーズ	1PESM
接続タイプ	1VI
極数	3極 + N + 
時計位置	6

技術データ

電流	32 A
電圧	380 - 415 V
IP 保護等級	IP44

技術詳細

重さ	294,00 g
----	----------

材料特性

カラー	RAL 7035
RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
SCIP番号	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade


認証 / 規格

参照	EN 60309-1, -2
----	----------------

ジェネラルオーダリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747067577
-----------	---------------

パッケージ情報

パッケージ長さ	330,00 mm
パッケージ高さ	175,00 mm
パッケージ幅	295,00 mm
パッケージ重量	3,80 kg
パッケージ体積	17,04 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	10 個
パッケージ  EAN コード	8015747067584


品番

PE 3265 SM



カタログ図面

(16 / 32A) PE ... SM

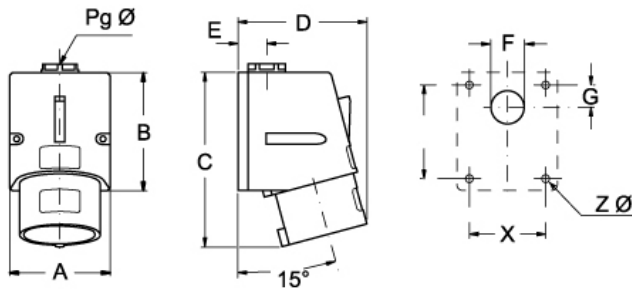

PE ... SM		A	B	C	D	E	F	G	X	Y	Z Ø	Pg Ø
16A	2P+⊕	70	82	115	75	20	23	16	53	65	4,5	16
	3P+⊕	70	82	117	75	20	23	16	53	65	4,5	16
	3P+N+⊕	70	82	121	90	20	23	16	53	65	4,5	16
32A	2P+⊕	86	104	145	95	24	29	17	61	79	6,5	21
	3P+⊕	86	104	145	95	24	29	17	61	79	6,5	21
	3P+N+⊕	86	104	147	95	24	29	17	61	79	6,5	21

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。