



品番

PEW 1635 PV



| 製品説明 | | 材料特性 | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 製品タイプ | ソケット 1PV | カラー | RAL 7035 |
| シリーズ | 1PWPV | RoHs適合 | 適合（適用除外品） 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金 |
| 接続タイプ | 1VI | 中国RoHs-EFUP適合 | 50 |
| 極数 | 3極 + N +  | REACH SVHS物質 | 適応除外あり 鉛 |
| 時計位置 | A03 | SCIP番号 | Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade |
| 技術データ | | 認証 / 規格 | |
| 電流 | 16 A | 参照 | EN 60309-1, -2 |
| 電圧 | 380 - 380 V | ジェネラルオーダリングインフォメーション | |
| IP 保護等級 | IP67 | EAN13 コード | 8015747071819 |
| 技術詳細 | | パッケージ情報 | |
| 重さ | 234,00 g | パッケージ長さ | 255,00 mm |
| | | パッケージ高さ | 195,00 mm |
| | | パッケージ幅 | 245,00 mm |
| | | パッケージ重量 | 2,46 kg |
| | | パッケージ体積 | 12,18 dm ³ |
| | | パッケージ 詳細 | カートンボックス |
| | | パッケージ 数量 | 10 個 |
| | | パッケージ  EAN コード | 8015747071826 |


品番

PEW 1635 PV



カタログ図面

(16 / 32A) PEW ... PV

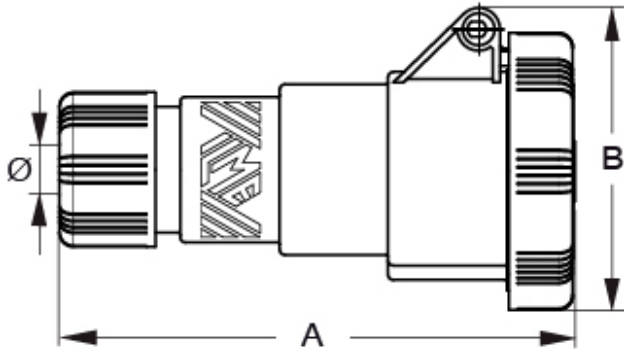

| PEW...PV | A | B | ø min | ø max |
|-----------------|-----|-----|-------|-------|
| 16A 2P+⊕ | 145 | 77 | 7 | 16 |
| 3P+⊕ | 145 | 85 | 7 | 16 |
| 3P+N+⊕ | 145 | 93 | 8 | 24 |
| 32A 2P+⊕ | 162 | 97 | 8 | 24 |
| 3P+⊕ | 162 | 97 | 8 | 24 |
| 3P+N+⊕ | 162 | 105 | 8 | 24 |

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。