




品番

PHW 12565 SV



製品説明		材料特性	
製品タイプ	プラグ 1PV	カラー	RAL 7035
シリーズ	1PHSV	RoHs適合	適合（適用除外品） 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
接続タイプ	1VI	中国RoHs-EFUP適合	50
極数	3極 + N + 	REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
時計位置	6	SCIP番号	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
仕様	ストレート	認証 / 規格	
技術データ		参照	EN 60309-1, -2
電流	125 A	ジェネラルオーダリングインフォメーション	
電圧	380 - 415 V	EAN13 コード	8015747144551
IP 保護等級	IP66 / IP67	パッケージ情報	
技術詳細		パッケージ長さ	330,00 mm
重さ	1.710,00 g	パッケージ高さ	170,00 mm
		パッケージ幅	230,00 mm
		パッケージ重量	3,83 kg
		パッケージ体積	12,90 dm ³
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	2個
		パッケージ  EAN コード	8015747202923
		サブパッケージ 重量	1,92 kg
		サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
		サブパッケージ 数量	1個
		サブパッケージ  EAN バーコード	8015747144735


品番

PHW 12565 SV



カタログ図面

(63 / 125A) PHW ... SV

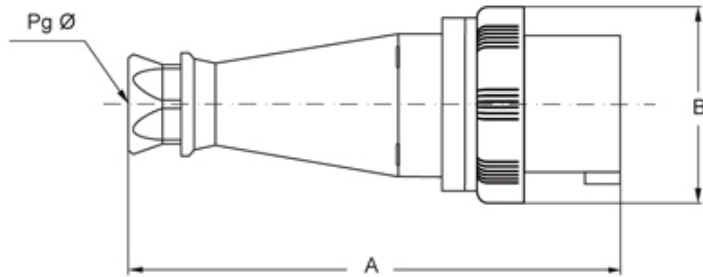

PHW...SV		A	B	Pg ø
63A	2P+⊕	264,5	112	36
	3P+⊕	264,5	112	36
	3P+N+⊕	264,5	112	36
125A	2P+⊕	310	130	2"gas
	3P+⊕	310	130	2"gas
	3P+N+⊕	310	130	2"gas

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。